

FİYAT LİSTESİ 2026

KELEBEK VANALAR
PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
ELEKTRİK AKTÜATÖRLER
AKTÜATÖRLÜ VANALAR
KONDENSTOPLAR
PNÖMATİK KONTROL VANALARI
ELEKTRİK KONTROL VANALARI
SOLENOID VALFLER
PASLANMAZ GRUBU
FANTINI COSMI



7 KITA
50'DEN FAZLA ÜLKEDE
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ!

2026

FIYAT LİSTESİ



UNOX, 1992 yılında İmes Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine başlamış ve müşteri odaklı, kalite ve doğru ürün hizmetini bir arada sunmaya devam etmektedir. İmalata başladığımız ilk günden itibaren özverili çalışmalarımız ile başta solenoid vanalar ve aktüatörler olmak üzere birçok üründe ciddi deneyimler kazanmış ve üretim kabiliyetlerimize kondensatör ve kontrol vanalarını da ekleyerek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Dünyanın birçok yerindeki müşterilerimize değişen ve gelişen piyasa şartlarında tamamlayıcı ürün grupları ile endüstriyel tesisat kullanıcıları için güvenli çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

UNOX, aynı zamanda basınç kontrolünden, akış ve seviye sıcaklık kontrolüne, sivil otomasyondan klima, havalandırma ve hatta havanın işlenmesine kadar birçok alanda uzmanlık geliştirmiş bir İtalyan şirketi olan Fantini Cosmi'nin de Türkiye'deki temsilciğini yapmaktadır.

Yüksek üretim kapasiteli firmamız; konusunda uzman teknik personeli ve idari kadrosu ile var gücüyle ülkesine değer katmak için gayret göstermekte ve müşterilerine sürdürülebilir, uzun ömürlü, az bakım maliyeti gerektiren ürünler sunmaktadır.



34

YILLIK
TECRÜBE



50+

ÇALIŞAN



70+

ÜLKE



ÇÖZÜM ÜRETTİĞİMİZ UYGULAMALAR

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

 YAĞ	 HAVA	 GAZ	 SU	 BUHAR	 YAKIT	 PETROL	 ON-OFF
 YAĞLI SU	 ORANSAL	 VAKUM	 CNG	 SICAK SU	 SIFIR FARK BASINÇ	 DÜŞÜK BASINÇ	 YÜKSEK BASINÇ
 KIZGIN YAĞ	 -50 °C ÇALIŞMA	 AGRESİF KİMYASAL	 NORMALDE AÇIK	 NORMALDE KAPALI	 YAĞLI HAVA	 YANICI MADDE	 ENERJİ TASARRUFU
 YÜKSEK SICAKLIK	 KİMYASAL MADDE						

 GIDA	 DEMİR ÇELİK	 ENERJİ	 KİMYA	 SAĞLIK	 TEKSTİL	 PLASTİK
 KOMPRESSÖR	 HAVUZ	 AKILLI EV	 ARITMA	 BOYA SANAYİİ	 PETRO KİMYA	 PETROL & GAZ
 ÇİMENTO BETON & KİREÇ	 ISITMA SOĞUTMA	 DOLUM SİSTEMLERİ	 DOĞAL GAZ LPG	 MAKİNE İMALATÇILARI	 FİLTRE & TOZ TOPLAMA	 SULAMA SİSTEMLERİ



12

KELEBEK VANALAR

EPDM CANTALI KELEBEK VANALAR	12-13
TEFLON CANTALI KELEBEK VANALAR	14-15
VİTON CANTALI KELEBEK VANALAR	16-17
NBR CANTALI KELEBEK VANALAR	18-21
AL-BR KELEBEK VANALAR	20-21
BIÇAK SÜRGÜLÜ VANALAR	22-23
SÜRGÜLÜ VANALAR	24
DEMONTAJ PARÇASI VE EL KUMANDALI KELEBEK VANA	25
GLOB VANALAR	26
ÇEKVALF / PİSLİK TUTUCU	27
DÖKÜM KÜRESEL VANALAR	28-29

30

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER	31-32
EXPROOF PNÖMATİK AKTÜATÖRLER	33
ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER	34-36



37

AKTÜATÖRLÜ VANALAR

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR	38-40
ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR	41-43
PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR	44-48
ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR	49-53
GIDAYA UYGUN KELEBEK VANA	54
PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI	55
VANA-AKTÜATÖR ARA BAĞLANTI PARÇALARI	56

57

KONDENSTOPLAR

KONDENSTOPLAR	58-62
EMNİYET VENTİLLERİ	63
KONDENSTOP YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI	64
SEVİYE VE AKIŞ	65-68
FLAS BUHAR KAZANIM SİSTEMLERİ	69-70
PID KONTROL SİSTEMLERİ	71-72
TEK ETKİLİ PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR	73





92

SOLENOİD VALFLER

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER	93-94
BUHAR SOLENOİD VALFLER	95
KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER	96
PİSTONLU TİP SOLENOİD VALFLER	97
TAKOZ GÖVDE SOLENOİD VALFLER	98-99
TAM GEÇİŞLİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER	100
PASLANMAZ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER	101
PASLANMAZ BUHAR SOLENOİD VALFLER	102
PASLANMAZ KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER	103
SOLENOİD YAKIT VALFLERİ	104
VAKUM SOLENOİD VALFLER	105
SOLENOİD VALF YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI	106-107
DİYAFRAM KAPAMALI HİDROLİK KONTROL VANALARI	108-110
YANGIN GRUBU KONTROL VANALARI	111



74

KONTROL VANALARI

PNÖMATİK KONTROL VANALARI	75-83
MOTORLU KONTROL VANALARI	84-91



112

PASLANMAZ GRUBU

PASLANMAZ FLANŞLAR	113
KÜRESEL VANALAR	114-116
ÇEKVALF / PİSLİK TUTUCU	117-118
ESNEK METAL HORTUM	119
KOMPANSATÖRLER	120-128

129

FANTINI COSMI

FANTINI COSMI VAKUMOSTAT	130
FANTINI COSMI PROSESTATLAR	130
FANTINI COSMI SEVİYE KONTROL ELEMANLARI VE PANELLERİ	131-132
FANTINI COSMI TERMOSTATLAR	133
FANTINI COSMI KAZAN TAĞDİYE CİHAZLARI	133



EPDM CONTALI NİKEL KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL		FİYAT €
	UKLB-07		
DN40	070040		73
DN50	070050		76
DN65	070065		82
DN80	070080		92
DN100	070100		125
DN125	070125		157
DN150	070150		186
DN200	070200		329
DN250	070250		488
DN300	070300		624

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
 Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Conta : EPDM
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120°C
 Çalışma Basıncı : PN16 (DN25-DN300)
 Boya : Elektro Statik Toz Boya
 Bağlantı : Wafer Tip ISO 7005-1 EN 1092-1

EPDM CONTALI NİKEL KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL		FİYAT €
	UKLB-08		
DN40	080040		92
DN50	080050		96
DN65	080065		103
DN80	080080		125
DN100	080100		163
DN125	080125		199
DN150	080150		239
DN200	080200		430
DN250	080250		670
DN300	080300		809

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
 Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Conta : EPDM
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120°C
 Çalışma Basıncı : PN16 (DN25-DN300)
 Boya : Elektro Statik Toz Boya
 Bağlantı : Lug Tip TS EN 1092-2

EPDM CONTALI PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL			FİYAT €
	UKLB-05	AISI304	AISI316	
DN40	050040	76	90	
DN50	050050	80	93	
DN65	050065	88	109	
DN80	050080	98	119	
DN100	050100	150	186	
DN125	050125	210	252	
DN150	050150	261	326	
DN200	050200	458	571	
DN250	050250	730	896	
DN300	050300	1048	1380	

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
 Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Conta : EPDM
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120°C
 Çalışma Basıncı : PN16 (DN25-DN300)
 Boya : Elektro Statik Toz Boya
 Bağlantı : Wafer Tip ISO 7005-1 EN 1092-1

EPDM CONTALI PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL			FİYAT €
	UKLB-06	AISI304	AISI316	
DN40	060040	93	111	
DN50	060050	97	113	
DN65	060065	119	133	
DN80	060080	153	155	
DN100	060100	190	228	
DN125	060125	259	310	
DN150	060150	312	391	
DN200	060200	602	740	
DN250	060250	922	1154	
DN300	060300	1287	1652	

Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
 Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Conta : EPDM
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120°C
 Çalışma Basıncı : PN16 (DN25-DN300)
 Boya : Elektro Statik Toz Boya
 Bağlantı : Lug Tip TS EN 1092-2

TEFLON CONTALI AISI304 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-11	FİYAT €
DN40	110040	192
DN50	110050	200
DN65	110065	223
DN80	110080	261
DN100	110100	407
DN125	110125	507
DN150	110150	645
DN200	110200	983
DN250	110250	1536
DN300	110300	2534

Conta : PTFE
 Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

TEFLON CONTALI AISI304 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-09	FİYAT €
DN40	090040	207
DN50	090050	223
DN65	090065	253
DN80	090080	307
DN100	090100	445
DN125	090125	568
DN150	090150	699
DN200	090200	1144
DN250	090250	1751
DN300	090300	2826

Conta : PTFE
 Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

TEFLON CONTALI AISI316 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-12	FİYAT €
DN40	120040	207
DN50	120050	215
DN65	120065	246
DN80	120080	284
DN100	120100	445
DN125	120125	568
DN150	120150	722
DN200	120200	1106
DN250	120250	1720
DN300	120300	2918

Conta : PTFE
 Klape : AISI316 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

TEFLON CONTALI AISI316 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-10	FİYAT €
DN40	100040	276
DN50	100050	299
DN65	100065	353
DN80	100080	415
DN100	100100	584
DN125	100125	729
DN150	100150	983
DN200	100200	1559
DN250	100250	2365
DN300	100300	3809

Conta : PTFE
 Klape : AISI316 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +180°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

KELEBEK VANALAR



VİTON CONTALI AISI304 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-15	FİYAT €
DN40	150040	261
DN50	150050	292
DN65	150065	327
DN80	150080	369
DN100	150100	584
DN125	150125	753
DN150	150150	868
DN200	150200	1198
DN250	150250	2327
DN300	150300	3363

Conta : Viton
Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : +150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



VİTON CONTALI AISI304 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-17	FİYAT €
DN40	170040	284
DN50	170050	315
DN65	170065	361
DN80	170080	422
DN100	170100	630
DN125	170125	806
DN150	170150	921
DN200	170200	1382
DN250	170250	2534
DN300	170300	3640

Conta : Viton
Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : +150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

VİTON CONTALI AISI316 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-16	FİYAT €
DN40	160040	292
DN50	160050	315
DN65	160065	346
DN80	160080	392
DN100	160100	630
DN125	160125	799
DN150	160150	944
DN200	160200	1351
DN250	160250	2519
DN300	160300	3747

Conta : Viton
Klape : AISI316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : +150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

VİTON CONTALI AISI316 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-18	FİYAT €
DN40	180040	307
DN50	180050	330
DN65	180065	376
DN80	180080	430
DN100	180100	676
DN125	180125	860
DN150	180150	1014
DN200	180200	1536
DN250	180250	2810
DN300	180300	4054

Conta : Viton
Klape : AISI316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : +150°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

NBR CONTALI NİKEL KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-19	FİYAT €
DN40	190040	92
DN50	190050	101
DN65	190065	112
DN80	190080	126
DN100	190100	169
DN125	190125	221
DN150	190150	261
DN200	190200	455
DN250	190250	676
DN300	190300	906

Conta : NBR
 Klape : Nikel Klape
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

NBR CONTALI NİKEL KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-20	FİYAT €
DN40	200040	115
DN50	200050	129
DN65	200065	146
DN80	200080	175
DN100	200100	227
DN125	200125	287
DN150	200150	330
DN200	200200	611
DN250	200250	937
DN300	200300	1210

Conta : NBR
 Klape : Nikel Klape
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

NBR CONTALI AISI304 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-21	FİYAT €
DN40	210040	101
DN50	210050	106
DN65	210065	120
DN80	210080	132
DN100	210100	204
DN125	210125	281
DN150	210150	350
DN200	210200	607
DN250	210250	968
DN300	210300	1405

Conta : NBR
 Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

NBR CONTALI AISI304 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-23	FİYAT €
DN40	230040	121
DN50	230050	127
DN65	230065	161
DN80	230080	200
DN100	230100	261
DN125	230125	361
DN150	230150	438
DN200	230200	822
DN250	230250	1267
DN300	230300	1812

Conta : NBR
 Klape : AISI304 Paslanmaz Çelik
 Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
 Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

KELEBEK VANALAR



NBR CONTALI AISI316 PASLANMAZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-22	FİYAT €
DN40	220040	115
DN50	220050	123
DN65	220065	138
DN80	220080	157
DN100	220100	246
DN125	220125	330
DN150	220150	430
DN200	220200	737
DN250	220250	1167
DN300	220300	1781

Conta : NBR
Klape : AISI316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar



NBR CONTALI AISI316 PASLANMAZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-24	FİYAT €
DN40	240040	138
DN50	240050	158
DN65	240065	169
DN80	240080	200
DN100	240100	295
DN125	240125	399
DN150	240150	507
DN200	240200	929
DN250	240250	1459
DN300	240300	2104

Conta : NBR
Klape : AISI316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

EPDM CONTALI ALÜMİNYUM BRONZ KLAPELİ WAFER TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-25	FİYAT €
DN40	250040	143
DN50	250050	147
DN65	250065	177
DN80	250080	200
DN100	250100	346
DN125	250125	445
DN150	250150	619
DN200	250200	1090
DN250	250250	1904
DN300	250300	2826

Conta : EPDM
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : +110°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

EPDM CONTALI ALÜMİNYUM BRONZ KLAPELİ LUG TİP KELEBEK VANALAR



ÖLÇÜ	MODEL	
	UKLB-26	FİYAT €
DN40	260040	161
DN50	260050	169
DN65	260065	215
DN80	260080	276
DN100	260100	445
DN125	260125	576
DN150	260150	760
DN200	260200	1259
DN250	260250	2165
DN300	260300	3210

Conta : EPDM
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI420 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : +110°C
Çalışma Basıncı : 0-16 Bar

MANUEL BIÇAK SÜRGÜLÜ VANA



Gövde	: GGG-40
Bıçak	: AISI304 / AISI316
Sit Halkası	: EPDM, NBR, Viton, Teflon
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C / +110°C
Çalışma Basıncı	: 0-16 Bar
Basınç Sınıfı	: PN16
Opsiyonel	: Paslanmaz (304 - 316) gövde için sorunuz.

TEK TARAF
SIZDIRMAZLIK

ÇİFT TARAF
SIZDIRMAZLIK

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	FİYAT €
DN50	BVM0050	242	249
DN65	BVM0065	269	282
DN80	BVM0080	282	329
DN100	BVM0100	309	383
DN125	BVM0125	417	491
DN150	BVM0150	511	612
DN200	BVM0200	652	834
DN250	BVM0250	1002	1277
DN300	BVM0300	1385	1721
DN350	BVM0350	2555	2595
DN400	BVM0400	3160	3227
DN500	BVM0500	7059	7395

PNÖMATİK PİSTONLU BIÇAK SÜRGÜLÜ VANA



Pnömatik Piston	: Çift Etkili / Manyetik
Gövde	: GGG-40
Bıçak	: AISI304 / AISI316
Sit Halkası	: EPDM, NBR, Viton, Teflon
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C / +110°C
Çalışma Basıncı	: 0-16 Bar
Basınç Sınıfı	: PN16
Opsiyonel	: Paslanmaz (304 - 316) gövde için sorunuz. Switch ve Yön Valfi için sorunuz.

TEK TARAF
SIZDIRMAZLIK

ÇİFT TARAF
SIZDIRMAZLIK

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	FİYAT €
DN50	BVP0050	437	457
DN65	BVP0065	497	511
DN80	BVP0080	518	551
DN100	BVP0100	531	605
DN125	BVP0125	706	780
DN150	BVP0150	800	908
DN200	BVP0200	1082	1277
DN250	BVP0250	1681	1936
DN300	BVP0300	2252	2689
DN350	BVP0350	3832	4034
DN400	BVP0400	5378	5714
DN500	BVP0500	9950	10756

SÜRGÜLÜ VANALAR

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA

ÖLÇÜ	MODEL	(F4 PN16)	(F5 PN16)
		FİYAT €	FİYAT €
DN40	USV-M0040	194	244
DN50	USV-M0050	198	248
DN65	USV-M0065	246	285
DN80	USV-M0080	295	343
DN100	USV-M0100	360	426
DN125	USV-M0125	537	682
DN150	USV-M0150	732	884
DN200	USV-M0200	1182	1434
DN250	USV-M0250	1872	2252
DN300	USV-M0300	2587	3302
DN350	USV-M0350	4050	4794

Gövde : EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
 Kapak : EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
 Mil : X20Cr13
 Kapak Contası : EPDM
 Kapak Cıvataları : 8.8 Galvanizli
 Gövde Burcu : MS58
 Bağlantı : EN1092-2



DEMONTAJ PARÇASI / KELEBEK VANA

DEMONTAJ PARÇASI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	UDP-0040	155
DN50	UDP-0050	163
DN65	UDP-0065	176
DN80	UDP-0080	205
DN100	UDP-0100	275
DN125	UDP-0125	351
DN150	UDP-0150	422
DN200	UDP-0200	599
DN250	UDP-0250	773
DN300	UDP-0300	1041
DN350	UDP-0350	1281
DN400	UDP-0400	1653

Uzun Parça : Sfero Döküm EN-GJS-400-15
 Kısa Parça : Sfero Döküm EN-GJS-400-15
 Baskı Flanşı : Çelik S235JR
 Sızdırmazlık Ringi : EPDM
 Saplama : Çelik - Galvanizli
 Somun : Çelik - Galvanizli



ELASTOMER SURGÜLÜ VANA

ÖLÇÜ	MODEL	(F4 PN16)	(F5 PN16)
		FİYAT €	FİYAT €
DN40	USV-E0040	134	147
DN50	USV-E0050	136	149
DN65	USV-E0065	178	198
DN80	USV-E0080	215	240
DN100	USV-E0100	248	281
DN125	USV-E0125	368	434
DN150	USV-E0150	463	546
DN200	USV-E0200	781	917
DN250	USV-E0250	1227	1397
DN300	USV-E0300	1670	1909
DN350	USV-E0350	2182	3273
DN400	USV-E0400	3410	4422

Gövde : EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
 Kapak : EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
 Mil : X20Cr13
 Kapak Contası : EPDM
 Kapak Cıvataları : 8.8 IMBUS
 Gövde Burcu : MS58
 Bağlantı : EN1092-2



ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN100	UKLB-280100	1178
DN125	UKLB-280125	1248
DN150	UKLB-280150	1335
DN200	UKLB-280200	1562
DN250	UKLB-280250	2042
DN300	UKLB-280300	2442
DN350	UKLB-280350	3385
DN400	UKLB-280400	3831

Gövde : Sfero Döküm EN-GJS-400-15
 Klape : Sfero Döküm EN-GJS-400-15
 Sızdırmazlık Ringi : EPDM
 Yatak Burcu : Bronz
 O-ring : EPDM
 Tahrik Mili Kapağı : Sfero Döküm EN-GJS-400-15



GLOB VANALAR

DÜZ TİP GLOB VANA

ÖLÇÜ	MODEL	PİK DÖKÜM FİYAT €	SFERO DÖKÜM FİYAT €
DN15	1530100	-	143
DN20	1530101	-	164
DN25	1530102	-	193
DN32	1530103	-	232
DN40	1530104	-	307
DN50	1530105	304	375
DN65	1530106	357	464
DN80	1530107	468	618
DN100	1530108	664	957
DN125	1530109	1014	1196
DN150	1530110	1407	1607
DN200	1530111	-	2871



METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA

ÖLÇÜ	MODEL	SFERO DÖKÜM FİYAT €
DN15	1530066	264
DN20	1530067	271
DN25	1530068	304
DN32	1530069	336
DN40	1530070	425
DN50	1530071	475
DN65	1530072	589
DN80	1530073	739
DN100	1530074	1050
DN125	1530075	1407
DN150	1530076	1954
DN200	1530077	3646



ÇEKVALF/PİSLİK TUTUCU

ÇALPARA ÇEKVALF

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	2360040	107
DN50	2360050	114
DN65	2360065	153
DN80	2360080	187
DN100	2360100	232
DN125	2360125	340
DN150	2360150	463
DN200	2360200	773
DN250	2360250	1222



Gövde : EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
Kapak : EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
Kapak Cıvataları : 8.8 Galvanizli

Burç : MS58
Kapak Contası : EPDM
Klape : EPDM Kaplı

FLANŞLI LİFT ÇEKVALF (YAYLI)

ÖLÇÜ	MODEL	PİK DÖKÜM FİYAT €	SFERO DÖKÜM FİYAT €
DN15	2400015	63	68
DN20	2400020	84	90
DN25	2400025	93	98
DN32	2400032	120	147
DN40	2400040	150	180
DN50	2400050	191	221
DN65	2400065	294	343
DN80	2400080	365	436
DN100	240100	466	555
DN125	240125	1452	1670
DN150	240150	1906	2190
DN200	240200	3703	4256



FLANŞLI PİSLİK TUTUCU

ÖLÇÜ	MODEL	PİK DÖKÜM FİYAT €	SFERO DÖKÜM FİYAT €
DN15	2470015	45	46
DN20	2470020	52	52
DN25	2470025	56	56
DN32	2470032	63	79
DN40	2470040	65	90
DN50	2470050	78	105
DN65	2470065	117	152
DN80	2470080	165	187
DN100	2470100	193	237
DN125	2470125	308	351
DN150	2470150	435	538
DN200	2470200	806	840



Tip : VPT
Gövde : Sfero Döküm
Basınç Sınıfı : PN16, PN25
Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +350°C

PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR



3 PARÇALI SFERO DÖKÜM DIŞLİ KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	4000015	54
3/4"	4000020	60
1"	4000025	82
1¼"	4000032	103
1½"	4000040	139
2"	4000050	166
2½"	4000065	229
3"	4000080	327
4"	4000100	585



Gövde : GGG40
Conta : PTFE - Teflon
Basınç Sınıfı : PN16
Somun : 5.6
Bağlantı : Dişli

2 PARÇALI PİK DÖKÜM FLANŞLI KÜRESEL VANA - KOLLU

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	4040015	54
DN20	4040020	55
DN25	4040025	71
DN32	4040032	78
DN40	4040040	88
DN50	4040050	100
DN65	4040065	132
DN80	4040080	161
DN100	4040100	211
DN125	4040125	294
DN150	4040150	429
DN200	4040200	919



Gövde : (DN15-32) - GG25
Conta : PTFE - Teflon
Basınç Sınıfı : PN16
Somun : 5.6
Bağlantı : Flanşlı

2 PARÇALI PİK DÖKÜM FLANŞLI KÜRESEL VANA - TEPE FLANŞLI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	4030015	87
DN20	4030020	114
DN25	4030025	123
DN32	4030032	163
DN40	4030040	155
DN50	4030050	177
DN65	4030065	231
DN80	4030080	299
DN100	4030100	441
DN125	4030125	708
DN150	4030150	1184
DN200	4030200	2110



Gövde : (DN15-32) - GG25
(DN40-200) - GGG40
Conta : PTFE - Teflon
Basınç Sınıfı : PN16
Somun : 5.6
Bağlantı : Flanşlı

PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR



3 PARÇALI PİK DÖKÜM FLANŞLI KÜRESEL VANA - TEPE FLANŞLI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	4010015	82
DN20	4010020	101
DN25	4010025	114
DN32	4010032	155
DN40	4010040	175
DN50	4010050	226
DN65	4010065	291
DN80	4010080	395
DN100	4010100	592
DN125	4010125	945
DN150	4010150	1573
DN200	4010200	2587



Gövde : GG25
Conta : PTFE - Teflon
Basınç Sınıfı : PN16
Somun : 5.6
Bağlantı : Flanşlı

MONOBLOK KÜRESEL VANA



Gövde : AISI304 / AISI316
Sızdırmazlık : PTFE
Basınç Sınıfı : PN16
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +220°C



Gövde : Karbon
Sızdırmazlık : PTFE
Basınç Sınıfı : PN16
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +220°C

AISI 304			AISI 316			KARBON ÇELİK		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	4020015		DN15	4021015		DN15	4022015	101
DN20	4020020		DN20	4021020		DN20	4022020	109
DN25	4020025		DN25	4021025		DN25	4022025	123
DN32	4020032		DN32	4021032		DN32	4022032	182
DN40	4020040		DN40	4021040		DN40	4022040	223
DN50	4020050		DN50	4021050		DN50	4022050	272
DN65	4020065		DN65	4021065		DN65	4022065	395
DN80	4020080		DN80	4021080		DN80	4022080	558
DN100	4020100		DN100	4021100		DN100	4022100	967
DN125	4020125		DN125	4021125		DN125	4022125	1797
DN150	4020150		DN150	4021150		DN150	4022150	3757
DN200	4020200		DN200	4021200		DN200	4022200	6153



PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER



PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR



MODEL	6 Bar Hava TORK (NM)	FİYAT €
UDA 040	12	78
UDA 052	25	108
UDA 063	45	132
UDA 075	74	150
UDA 083	98	162
UDA 092	140	204
UDA 105	207	322
UDA 125	308	405
UDA 140	514	536
UDA 160	800	714
UDA 190	1361	1367
UDA 210	1870	2140
UDA 240	2931	4040
UDA 270	4122	7129



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Katlı Çelik
Sızdırmazlık : Nitril Kauçuk

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR



MODEL	6 Bar Hava TORK (NM)	FİYAT €
USA 052	15,5	160
USA 063	27	188
USA 075	37	235
USA 083	56	263
USA 092	82	329
USA 105	123	472
USA 125	180	770
USA 140	308	947
USA 160	470	1112
USA 190	658	1664
USA 210	836	2734



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Katlı Çelik
Sızdırmazlık : Nitril Kauçuk

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

SOĞUK ORTAM (-50°C) PNÖMATİK AKTÜATÖRLER



MODEL	STANDART FLANŞ	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
UDA 040	F03	12	105
UDA 052	F03/F04	25	118
UDA 063	F04/F05/F07	45	155
UDA 075	F04/F05/F07	74	211
UDA 083	F05/F07	98	240
UDA 092	F05/F07	140	292
UDA 105	F07/F10	207	367
UDA 125	F07/F10	308	432
UDA 140	F10/F14	514	707
UDA 160	F10/F14	800	1204



120° DÖNÜŞLÜ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER



MODEL	STANDART FLANŞ	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
UDA 040	F03/F04	12	
UDA 052	F04/F05/F07	25	
UDA 063	F05/F07	45	
UDA 075	F05/F07	74	
UDA 083	F05/F07	98	

FIYAT SORUNUZ



TEFLON KAPLI ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR (UDA)



MODEL	STANDART FLANŞ	TORK(NM) 6 Bar Hava	FİYAT €
UDA 040	F03	12	
UDA 052	F03/F04	25	
UDA 063	F04/F05/F07	45	
UDA 075	F04/F05/F07	74	
UDA 083	F05/F07	98	
UDA 092	F05/F07	140	
UDA 105	F07/F10	207	
UDA 125	F07/F10	308	
UDA 140	F10/F14	514	
UDA 160	F10/F14	800	

FIYAT SORUNUZ



EXPROOF PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

ÇİFT ETKİLİ EXPROOF PNÖMATİK AKTÜATÖR



MODEL	6 Bar Hava TORK (NM)	FİYAT €
UDA EX 040	12	109
UDA EX 052	25	151
UDA EX 063	45	185
UDA EX 075	74	209
UDA EX 083	98	226
UDA EX 092	140	285
UDA EX 105	207	451
UDA EX 125	308	567
UDA EX 140	514	750
UDA EX 160	800	999
UDA EX 190	1361	1914
UDA EX 210	1870	2995



TEK ETKİLİ EXPROOF PNÖMATİK AKTÜATÖR



MODEL	6 Bar Hava TORK (NM)	FİYAT €
USA EX 052	15,5	203
USA EX 063	27	239
USA EX 075	37	300
USA EX 083	56	335
USA EX 092	82	419
USA EX 105	123	601
USA EX 125	180	980
USA EX 140	308	1205
USA EX 160	470	1415
USA EX 190	658	2118
USA EX 210	836	3479



ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

ROTARY - LINEAR 220V / 24V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

ROTARY 220V AC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK (N·m)	ON-OFF FİYAT €	4-20 mA FİYAT €
UKST-05	50	314	
UKST-10	100	448	
UKST-20	200	656	
UKST-40	400	696	
UKST-60	600	873	
UKST-100	1000	1311	



Gövde : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP 67
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Bağlantı : ISO 5211
Elektrik Bağlantısı : 1/2" Su Korumalı

ENERJİ KESİLMESİ DURUMUNDA MANUEL KONTROL EDİLEBİLİR.
ORANSAL VE 380V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.

Ex EXPROOF UYGULAMALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ.

ROTARY 24V DC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK (N·m)	ON-OFF FİYAT €	4-20 mA FİYAT €
UKST-005	50	323	
UKST-010	100	455	
UKST-020	200	663	
UKST-040	400	704	
UKST-060	600	880	
UKST-1000	1000	1348	

LINEAR 220V AC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK (N·m)	FİYAT €
MVE-215	1500	1406
MVE-222	2200	1778

ORANSAL VE 380V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.

LINEAR 24V DC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK (N·m)	FİYAT €
MVE-515	1500	1452
MVE-522	2200	1848

ORANSAL VE 380V ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İÇİN FİYAT VE STOK SORUNUZ.



ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

TORK(NM)	MODEL	FİYAT € 220V AC	MODEL	FİYAT € 24V DC
50	UYT-05	480	UYT-005	480
100	UYT-10	650	UYT-010	650

Gövde : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP 67
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Güç Kaynağı : 85-265 V AC / 24 V DC
Kontrol Sinyali : On-Off Kontrol 24 V DC
Çalışma Zamanı : 8-10 sn
Ortam Sıcaklığı : -20° / +60°C
Manuel Kontrol : El Çarkı
Pozisyon Göstergesi : Açık/Kapalı Sürekli
Motor : 24 V DC 6W Fırçalı Motor
Bağlantı : ISO 5211
Elektrik Bağlantısı : 1/2" Su Korumalı



220V AC ON-OFF PVC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK (N·m)	FİYAT €
URL-03AC	30	172
URL-05AC	50	214

24V DC ON-OFF PVC ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

MODEL	TORK (N·m)	FİYAT €
URL-03DC	30	172
URL-05DC	50	214

Gövde : Plastik ABS
Koruma Sınıfı : IP 67
Çalışma Sıcaklığı : -10°C / +80°C
Bağlantı : ISO 5211
Elektrik Bağlantısı : 1/2" Su Korumalı



MİNİ MOTORLU KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	PİRİNÇ		AISI304	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	MMV.015	85	MMVP.015	116
3/4"	MMV.020	87	MMVP.020	119
1"	MMV.025	95	MMVP.025	129

Gövde : Pirinç / AISI304 Paslanmaz
Koruma Sınıfı : IP66
Çalışma Sıcaklığı : -4°C / +110°C
Basınç Sınıfı : PN16
Mil : Nikel Kaplı Pirinç
Yay : Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM



ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

MULTI-TURN AKTÜATÖR



MODEL	ÇIKIŞ DEVRİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	MAKS. KESİM KABUL		MOTOR DEĞERLENDİRME (Kw)	NOMİNAL AKIM(A)	BAĞLANTI TİPİ	FİYAT €
			A	B				
UDK-10	18	34	Ø33	Ø22	0,8	0,55	F10	3248
UDK-10	24	34	Ø33	Ø22	0,8	0,55	F10	3248
UDK-10	36	34	Ø33	Ø22	0,8	0,55	F10	3248
UDK-10	48	34	Ø33	Ø22	0,12	1	F10	3248
UDK-10	72	34	Ø33	Ø22	0,15	1,2	F10	3248
UDK-10	96	34	Ø33	Ø22	0,2	1,6	F10	3248
UDK-12	18	81	Ø33	Ø22	0,13	1,2	F10	4115
UDK-12	24	81	Ø33	Ø22	0,16	1,3	F10	4115
UDK-12	36	81	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-12	48	68	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-12	72	48	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-12	96	41	Ø33	Ø22	0,22	1,8	F10	4115
UDK-18	18	108	Ø33	Ø22	0,17	1,5	F10	5418
UDK-18	24	108	Ø33	Ø22	0,21	1,75	F10	5418
UDK-20	18	203	Ø52	Ø40	0,33	2,71	F14	6135
UDK-20	24	203	Ø52	Ø40	0,42	2,75	F14	6135
UDK-20	36	203	Ø52	Ø40	0,52	3,5	F14	6135
UDK-20	48	203	Ø52	Ø40	0,63	3,8	F14	6135
UDK-20	72	176	Ø52	Ø40	0,74	5,95	F14	6135
UDK-20	96	142	Ø52	Ø40	0,83	6,05	F14	6135
UDK-20	144	102	Ø52	Ø40	0,84	6,15	F14	6135



AKTÜATÖRLÜ VANALAR



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	YAPIŞTIRMA MUFLU	
	SU PVC FİYAT €	ASİT PVC FİYAT €
Ø20	92	110
Ø25	94	118
Ø32	96	132
Ø40	128	174
Ø50	132	186
Ø63	162	226
Ø75	212	354
Ø90	256	438
Ø110	320	530



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU PVC		ASİT PVC	
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
Ø63	214		254	
Ø75	222		266	
Ø90	228		276	
Ø110	242		296	
Ø125	274		336	
Ø140	274		336	
Ø160	320		398	
Ø200	468		600	
Ø225	586		718	
Ø250	1.103		1.453	
Ø280	1.103		1.453	
Ø315	2.201		3.099	



TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	YAPIŞTIRMA MUFLU	
	SU PVC FİYAT €	ASİT PVC FİYAT €
Ø20	158	176
Ø25	160	184
Ø32	162	198
Ø40	164	210
Ø50	194	248
Ø63	243	307
Ø75	318	460
Ø90	404	586
Ø110	586	796



TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU PVC		ASİT PVC	
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
Ø63	270		310	
Ø75	278		322	
Ø90	359		407	
Ø110	439		493	
Ø125	596		658	
Ø140	596		658	
Ø160	630		708	
Ø200	736		868	
Ø225	1.034		1.166	
Ø250	1.468		1.818	
Ø280	1.468		1.818	
Ø315	2.743		3.641	



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR



ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU İÇİN (NBR CONTA)		ASİT İÇİN (FKM CONTA)	
	KOD	FİYAT €	KOD	FİYAT €
Ø63	400063	252	500063	312
Ø75	400075	262	500075	326
Ø90	400090	276	500090	348
Ø110	400110	296	500110	374
Ø125	400125	336	500125	434
Ø140	400140	336	500140	434
Ø160	400160	440	500160	578
Ø200	400200	594	500200	788
Ø225	400225	720	500225	918
Ø250	400250	1.413	500250	1.915
Ø280	400280	1.443	500280	1.961
Ø315	400315	2.699	500315	3.847

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU İÇİN (NBR CONTA)		ASİT İÇİN (FKM CONTA)	
	KOD	FİYAT €	KOD	FİYAT €
Ø63	401063	308	501063	368
Ø75	401075	318	501075	382
Ø90	401090	407	501090	479
Ø110	401110	493	501110	571
Ø125	401125	658	501125	756
Ø140	401140	658	501140	756
Ø160	401160	750	501160	888
Ø200	401200	862	501200	1.056
Ø225	401225	1.168	501225	1.366
Ø250	401250	1.778	501250	2.280
Ø280	401280	1.808	501280	2.326
Ø315	401315	3.241	501315	4.389

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR



220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	YAPIŞTIRMA MUFLU	
	SU PVC FİYAT €	ASİT PVC FİYAT €
Ø20	189	210
Ø25	191	220
Ø32	194	237
Ø40	196	251
Ø50	201	266
Ø63	359	436
Ø75	419	589
Ø90	450	669
Ø110	645	897

Oransal için Fiyat Sorunuz.



24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	YAPIŞTIRMA MUFLU	
	SU PVC FİYAT €	ASİT PVC FİYAT €
Ø20	189	210
Ø25	191	220
Ø32	194	237
Ø40	196	251
Ø50	201	266
Ø63	359	436
Ø75	419	589
Ø90	450	669
Ø110	645	897

Oransal için Fiyat Sorunuz.



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR



220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU PVC FİYAT €	ASİT PVC FİYAT €
Ø63	270	318
Ø75	280	333
Ø90	438	496
Ø110	455	520
Ø125	472	546
Ø140	472	546
Ø160	513	606
Ø200	772	930
Ø225	1.021	1.179
Ø250	1.542	1.962
Ø280	1.542	1.962
Ø315	2.859	3.937

Oransal için Fiyat Sorunuz.



24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU PVC FİYAT €	ASİT PVC FİYAT €
Ø63	270	318
Ø75	280	333
Ø90	438	496
Ø110	455	520
Ø125	472	546
Ø140	472	546
Ø160	513	606
Ø200	772	930
Ø225	1.021	1.179
Ø250	1.542	1.962
Ø280	1.542	1.962
Ø315	2.859	3.937

Oransal için Fiyat Sorunuz.



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC VANALAR



220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU İÇİN (NBR CONTA)		ASİT İÇİN (FKM CONTA)	
	KOD	FİYAT €	KOD	FİYAT €
Ø63	410063	316	510063	388
Ø75	410075	328	510075	405
Ø90	410090	496	510090	582
Ø110	410110	520	510110	613
Ø125	410125	546	510125	664
Ø140	410140	546	510140	664
Ø160	410160	657	510160	822
Ø200	410200	923	510200	1.156
Ø225	410225	1.182	510225	1.419
Ø250	410250	1.914	510250	2.516
Ø280	410280	1.950	510280	2.571
Ø315	410315	3.457	510315	4.834

24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ U-PVC TAKIM KELEBEK VANA

ÖLÇÜ (ÇAP-mm)	SU İÇİN (NBR CONTA)		ASİT İÇİN (FKM CONTA)	
	KOD	FİYAT €	KOD	FİYAT €
Ø63	411063	316	511063	388
Ø75	411075	328	511075	405
Ø90	411090	496	511090	582
Ø110	411110	520	511110	613
Ø125	411125	546	511125	664
Ø140	411140	546	511140	664
Ø160	411160	657	511160	822
Ø200	411200	923	511200	1.156
Ø225	411225	1.182	511225	1.419
Ø250	411250	1.914	511250	2.516
Ø280	411280	1.950	511280	2.571
Ø315	411315	3.457	511315	4.834

FI

Oransal için Fiyat Sorunuz.

www.unox.com.tr

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €
1/2"	113	127	129	139
3/4"	128	135	144	146
1"	183	190	199	210
1¼"	210	215	241	237
1½"	275	281	322	320
2"	317	322	375	381
2½"	530	525	-	672
3"	806	762	-	912
4"	-	1.462	-	1.859



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €
1/2"	145	151	161	169
3/4"	187	210	213	230
1"	245	262	278	292
1¼"	320	339	366	389
1½"	420	442	497	530
2"	508	538	649	696
2½"	917	987	1.000	1.084
3"	1.684	1.795	2.155	2.335



TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €
1/2"	204	217	219	229
3/4"	218	226	234	237
1"	271	278	287	298
1¼"	298	303	329	325
1½"	388	394	436	433
2"	430	436	488	494
2½"	655	649	-	796
3"	1.101	1.057	-	1.207
4"	-	1.955	-	2.352



TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €
1/2"	235	241	251	260
3/4"	275	298	301	318
1"	359	375	392	405
1¼"	433	452	480	503
1½"	545	567	622	655
2"	692	722	833	880
2½"	1.212	1.282	1.295	1.378
3"	2.177	2.288	2.648	2.828



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €
DN15	209	207	240	238
DN20	227	238	284	255
DN25	290	311	219	347
DN32	375	391	452	483
DN40	453	504	553	573
DN50	530	594	669	653
DN65	670	760	895	880
DN80	866	1.001	1.078	1.251
DN100	1.136	1.411	1.493	1.760



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE FİYAT €	AISI304 KLAPE FİYAT €	AISI316 KLAPE FİYAT €
	DN40	181	184
DN50	184	188	201
DN65	190	196	217
DN80	224	230	251
DN100	257	282	318
DN125	307	360	402
DN150	348	423	488
DN200	651	780	893
DN250	893	1.135	1.301
DN300	1.029	1.453	1.785



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €
DN15	299	297	330	328
DN20	317	328	374	345
DN25	378	399	307	435
DN32	463	479	540	571
DN40	567	617	667	686
DN50	644	707	782	767
DN65	794	884	1.020	1.004
DN80	1.161	1.296	1.373	1.546
DN100	1.629	1.904	1.986	2.253



TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE FİYAT €	AISI304 KLAPE FİYAT €	AISI316 KLAPE FİYAT €
	DN40	261	264
DN50	264	268	281
DN65	270	276	297
DN80	327	333	354
DN100	360	385	421
DN125	420	473	515
DN150	515	590	655
DN200	1.099	1.228	1.341
DN250	1.435	1.677	1.843
DN300	1.571	1.995	2.327



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ LUG TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI304 KLAPE	AISI316 KLAPE
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
DN40	200	201	219
DN50	204	205	221
DN65	211	227	241
DN80	257	285	287
DN100	295	322	360
DN125	349	409	460
DN150	401	474	553
DN200	752	924	1.062
DN250	1.075	1.327	1.559
DN300	1.214	1.692	2.057



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI304 KLAPE	AISI316 KLAPE
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
DN40	245	248	262
DN50	248	252	265
DN65	254	260	281
DN80	406	412	433
DN100	439	464	500
DN125	471	524	566
DN150	634	709	774
DN200	985	1.114	1.227
DN250	1.184	1.426	1.592
DN300	1.497	1.921	2.253



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ LUG TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI304 KLAPE	AISI316 KLAPE
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
DN40	280	281	299
DN50	284	285	301
DN65	291	307	321
DN80	360	388	390
DN100	398	425	463
DN125	462	522	573
DN150	568	641	720
DN200	1.200	1.372	1.510
DN250	1.617	1.869	2.101
DN300	1.756	2.234	2.599



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ WAFER TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI304 KLAPE	AISI316 KLAPE
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
DN40	245	248	262
DN50	248	252	265
DN65	254	260	281
DN80	415	421	442
DN100	448	473	509
DN125	480	533	575
DN150	641	716	781
DN200	992	1.121	1.234
DN250	1.192	1.434	1.600
DN300	1.504	1.928	2.260



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ LUG TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI304 KLAPE	AISI316 KLAPE
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
DN40	264	265	283
DN50	268	269	285
DN65	275	291	305
DN80	439	467	469
DN100	477	504	542
DN125	513	573	624
DN150	687	760	839
DN200	1.086	1.258	1.396
DN250	1.366	1.618	1.850
DN300	1.682	2.160	2.525



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ LUG TİP KELEBEK VANALAR

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE	AISI304 KLAPE	AISI316 KLAPE
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
DN40	264	265	283
DN50	268	269	285
DN65	275	291	305
DN80	448	476	478
DN100	486	513	551
DN125	522	582	633
DN150	694	767	846
DN200	1.093	1.265	1.403
DN250	1.374	1.626	1.858
DN300	1.689	2.167	2.532



Gövde : GGG-40 Sfero Döküm
Conta : EPDM (NBR VITON VB CONTALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ)
Mil : Paslanmaz Çelik

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DIŞLI KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI	3 PARÇALI	2 PARÇALI	3 PARÇALI
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
1/2"	217	231	232	242
3/4"	231	239	248	250
1"	253	261	270	281
1¼"	281	285	311	307
1½"	475	481	523	520
2"	517	523	575	581
2½"	858	853	493	1.000
3"	1.304	1.260	722	1.409
4"	-	1.873	-	2.270



24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DIŞLI KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI	3 PARÇALI	2 PARÇALI	3 PARÇALI
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
1/2"	217	231	232	242
3/4"	231	239	248	250
1"	253	261	270	281
1¼"	281	285	311	307
1½"	485	491	532	530
2"	527	532	585	591
2½"	866	860	501	1.008
3"	1.311	1.267	729	1.417
4"	-	1.882	-	2.279



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DIŞLİ KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €
1/2"	248	254	264	273
3/4"	257	281	284	300
1"	289	306	322	336
1¼"	520	539	567	590
1½"	601	623	678	711
2"	823	853	964	1.011
2½"	1.415	1.484	1.497	1.581
3"	2.096	2.207	2.566	2.747



ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

220V AC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €
DN15	312	310	343	341
DN20	330	341	387	359
DN25	361	382	289	417
DN32	446	461	523	553
DN40	653	704	754	773
DN50	730	794	869	854
DN65	998	1.088	1.223	1.208
DN80	1.363	1.498	1.575	1.748
DN100	1.548	1.823	1.904	2.171



24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DIŞLİ KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €	3 YOLLU L PORT FİYAT €	3 YOLLU T PORT FİYAT €
1/2"	248	254	264	273
3/4"	257	281	284	300
1"	289	306	322	336
1¼"	530	549	576	600
1½"	611	633	688	721
2"	831	860	971	1.019
2½"	1.422	1.492	1.505	1.588
3"	2.104	2.215	2.575	2.756



24V DC ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €	2 PARÇALI FİYAT €	3 PARÇALI FİYAT €
DN15	312	310	343	341
DN20	330	341	387	359
DN25	361	382	289	417
DN32	446	461	523	553
DN40	663	714	763	783
DN50	740	804	879	864
DN65	1.005	1.096	1.231	1.216
DN80	1.371	1.506	1.583	1.756
DN100	1.557	1.832	1.913	2.180



GIDAYA UYGUN KELEBEK VANA

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ GIDAYA UYGUN PASLANMAZ KELEBEK VANA



ÇAP (MM) FİYAT €

33	
42	
48	
60	
76	
88	
114	

FİYAT SORUNUZ

GIDAYA UYGUN PASLANMAZ KELEBEK VANA



ÇAP (MM) FİYAT €

33	
42	
48	
60	
76	
88	
114	

FİYAT SORUNUZ

PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI

LIMIT SWITCH BOX

MODEL FİYAT €

UAPL 210 50

Gövde : Alüminyum
Koruma : IP67



EXPROOF LIMIT SWITCH BOX

MODEL FİYAT €

UAPL 410 180



NAMUR VALF (YÖN VALF)

MODEL FİYAT €

1/4" - 5/2 TEK BOBİN 40

1/4" - 3/2 TEK BOBİN 40

1/4" - 5/2 ÇİFT BOBİN 80

Gövde : Alüminyum
Koruma : IP67



EXPROOF YÖN VALFİ

MODEL FİYAT €

1/4" - 5/2 TEK BOBİN 175

1/4" - 3/2 TEK BOBİN 175

1/4" - 5/2 ÇİFT BOBİN 280



LINEER ELEKTRO PNÖMATİK POZİSYONER

MODEL FİYAT €

U-EPL LINEER 4-20mA 960

TS-600L LINEER POZİSYONER 1300

ASD-500 SMART POZİSYONER 2100



BESLEME BASINCI MAX: 7 BAR
FEEDBACK MODEL İÇİN FİYAT SORUNUZ

ROTARY ELEKTRO PNÖMATİK POZİSYONER

MODEL FİYAT €

U-EPR ROTARY 4-20mA 960

ASD-501 SMART POZİSYONER 2100




BESLEME BASINCI MAX: 7 BAR
FEEDBACK MODEL İÇİN FİYAT SORUNUZ

VANA - AKTÜATÖR BAĞLANTI PARÇALARI

REDÜKTÖRLER

MODEL	Standart Ara Bağlantı Parçaları	FİYAT €
3270001	24.1	78
3270002	30.1	132
3270003	50.1	183
3270004	80.1	334

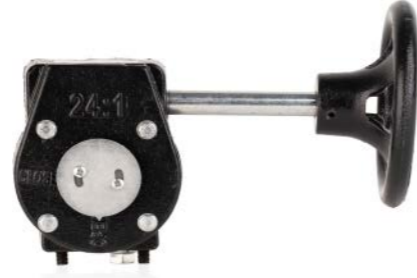


AYIRMA KOLLU DİŞLİ KUTUSU

MODEL	Standart Ara Bağlantı Parçaları	FİYAT €
3270101	24.1	189
3270102	30.1	262
3270103	50.1	437
3270104	80.1	612




VANA - AKTÜATÖR ARA BAĞLANTI PARÇALARI

MODEL	Standart Ara Bağlantı Parçaları	FİYAT €
152F05 001	F05	30
152F07 001	F07	50
152F10 001	F10	70

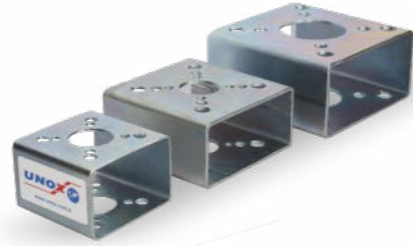

MODEL	Paslanmaz Ara Bağlantı Parçaları	FİYAT €
152F05 002	F05	40
152F07 002	F07	50
152F10 002	F10	110

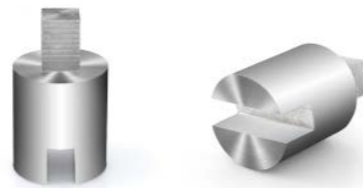

REDÜKSİYONLAR

MODEL	Standart Ara Bağlantı Parçaları	FİYAT €
RED001...01	11X9 Redüksiyon	10
RED001...02	14X9 Redüksiyon	10
RED001...03	14X11 Redüksiyon	10
RED001...04	17X11 Redüksiyon	10
RED001...05	17X14 Redüksiyon	10
RED001...06	22X14 Redüksiyon	12
RED001...07	22X17 Redüksiyon	12
RED001...08	27X17 Redüksiyon	14
RED001...09	27X22 Redüksiyon	14
RED001...10	36X27 Redüksiyon	14



KONDENSTOPLAR



HAVA

SU

BUHAR

ŞAMANDIRALI TERMOSTATİK DİŞLİ KONDENSTOP

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKS70D.01	408
3/4"	UKS70D.02	414
1"	UKS70D.03	443
1¼"	UKS70D.04	1356
1½"	UKS70D.05	1463
2"	UKS70D.06	1700



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250°C
Δp : 4.5 - 10 - 14 Bar

ŞAMANDIRALI TERMOSTATİK FLANŞLI KONDENSTOP

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	UKS70F.01	460
DN20	UKS70F.02	489
DN25	UKS70F.03	575
DN32	UKS70F.04	1544
DN40	UKS70F.05	1563
DN50	UKS70F.06	1925



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250°C
Δp : 4.5 - 10 - 14 Bar

TERS KOVALI DİŞLİ KONDENSTOP

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UTK.015D	189
3/4"	UTK.020D	200
1"	UTK.025D	262
1¼"	UTK.032D	323
1½"	UTK.040D	454
2"	UTK.050D	534



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250°C
Δp : 4.5 - 10 - 14 Bar

TERS KOVALI FLANŞLI KONDENSTOP

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	UTK.015F	214
DN20	UTK.020F	236
DN25	UTK.025F	301
DN32	UTK.032F	351
DN40	UTK.040F	487
DN50	UTK.050F	655



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250°C
Δp : 4.5 - 10 - 14 Bar

SIVI KONDENSTOPU "SIVI SİSTEMLERDE HAVA ATICI"

DİŞLİ			FLANŞLI		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKHA70D.01	385	DN15	UKHA70F.01	400
3/4"	UKHA70D.02	418	DN20	UKHA70F.02	430
1"	UKHA70D.03	440	DN25	UKHA70F.03	480



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250°C

HAVA KONDENSTOPU "HAVA SİSTEMLERDE SIVI ATICI"

DİŞLİ			FLANŞLI		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKSA70D.01	430	DN15	UKSA70F.01	490
3/4"	UKSA70D.02	450	DN20	UKSA70F.02	520
1"	UKSA70D.03	480	DN25	UKSA70F.03	550



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250°C

KONDENSTOPLAR



TERMODİNAMİK DİŞLİ KONDENSTOP

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKT70D.01	186
3/4"	UKT70D.02	194
1"	UKT70D.03	204



Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Paslanmaz Çelik
Süzgeç Disk Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400°C
Min. İşletme Basıncı : 0.3 Bar

TERMODİNAMİK FLANŞLI KONDENSTOP

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	UKT70F.01	304
DN20	UKT70F.02	316
DN25	UKT70F.03	354



Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Paslanmaz Çelik
Süzgeç Disk Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400°C
Min. İşletme Basıncı : 0.3 Bar

PASLANMAZ TERMODİNAMİK KONDENSTOP

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKT77D.01	330
3/4"	UKT77D.02	363
1"	UKT77D.03	462



Gövde : ASTM A743 GrCA40F
Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Süzgeç Disk Sit : 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400°C
Min. İşletme Basıncı : 0.3 Bar
Bağlantı : BSP veya NPT

KONDENSTOPLAR



TERMOSTATİK KONDENSTOP / BUHAR DEVRELERİNDE HAVA ATICI

DİŞLİ			FLANŞLI		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKK.4101	180	DN15	UKK.4201	380
3/4"	UKK.4102	185	DN20	UKK.4202	400



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : HASTELLOY
Maks. Çalışma Basıncı : 45 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250°C

NUMUNE ALMA KABI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN80	UOK	880



Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Serpantin : 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basıncı : PN40
Soğuk Su Giriş-Çıkış : 1/2"
Gövde Nominal Basıncı : PN16

OTOMATİK DİP BLÖF SİSTEMİ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN40	UKDBS	1210



DİP BLÖF VANASI
DN40, PN40 PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜM
SWİTCH BOX
TEK ETKİLİ (Yay geri dönüşlü Pnömatik Aktüatör)
3/2 YÖN VALFİ
ZAMAN RÖLESİ (Timer)

KONDENSTOPLAR



PİRİNÇ VAKUM KIRICI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKV70D	96

Gövde : Pirinç
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 260°C



PASLANMAZ VAKUM KIRICI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UKV70DP	102

Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400°C



DIŞLI AKIŞ GÖSTERGESİ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	2510015	58
3/4"	2510020	60
1"	2510025	67
1¼"	2510032	82
1½"	2510040	90
2"	2510050	109



FLANŞLI AKIŞ GÖSTERGESİ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	2520015	62
DN20	2520020	72
DN25	2520025	80
DN32	2520032	97
DN40	2520040	115
DN50	2520050	142
DN65	2520065	206
DN80	2520080	234
DN100	2520100	382
DN125	2520125	434
DN150	2520150	748
DN200	2520200	1.496



Gövde : GGG-40
Kapak : GGG-40
Maks. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Cam : Tempered Cam 150 °C
Sızdırmazlık : PTFE

EMNİYET VENTİLLERİ



ORANSAL KALKIŞLI EMNİYET VENTİLİ

MODEL	ÖLÇÜ	PİK DÖKÜM	SFERO DÖKÜM
		FİYAT €	FİYAT €
UOK-10	DN25	327	369
	DN32	337	408
	DN40	385	491
	DN50	476	585
	DN65	652	783
	DN80	877	1.077
	DN100	1.339	1.610

Gövde : GG-25 / GGG-40
Kapak : GG-25 / GGG-40
Yay : AISI 302
Klape : AISI 304
Mil : AISI 304
Sit : AISI 304



TAM KALKIŞLI EMNİYET VENTİLİ

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
UTK-10	DN25 / 40	438
	DN32 / 50	501
	DN40 / 65	568
	DN50 / 80	701
	DN65 / 100	971
	DN80 / 125	133
	DN100 / 150	2.182

Gövde : GGG-40
Kapak : GGG-40
Yay : AISI 302
Klape : AISI 304
Mil : AISI 304
Sit : AISI 304



AISI304 PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ

MODEL	40 BAR DIŞLI		YÜKSEK PERFORMANS 130 BAR		40 BAR FLANŞLI	
	ÖLÇÜ	FİYAT €	ÖLÇÜ	FİYAT €	ÖLÇÜ	FİYAT €
UEV	1/2"	543	1/2" - 1"	700	DN15	1.114
	3/4"	600	3/4" - 1"	771	DN20	1.250
	1"	714	1" - 1"	914	DN25	1.429
	1¼"	900			DN32	1.686
	1½"	1.114			DN40	1.971
	2"	2.000			DN50	2.929



AISI316 Paslanmaz için sorunuz.

KONDENSTOP YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

SEVİYE VE AKIŞ

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

MODEL	UKS-70D GÖVDE (DIŞLI)		UKS-70F GÖVDE (FLANŞLI)	
	ÖLÇÜ	FİYAT €	ÖLÇÜ	FİYAT €
UKS-70D ve UKS-70F GÖVDE	1/2"	100	DN15	180
	3/4"	100	DN20	180
	1"	110	DN25	200
	1 1/4"	270	DN32	660
	1 1/2"	270	DN40	660
	2"	450	DN50	720

MODEL	UKS-70D KAPAK (DIŞLI)		UKS-70F KAPAK (FLANŞLI)	
	ÖLÇÜ	FİYAT €	ÖLÇÜ	FİYAT €
UKS-70D ve UKS-70F KAPAK	1/2"	80	DN15	150
	3/4"	80	DN20	150
	1"	90	DN25	180
	1 1/4"	300	DN32	420
	1 1/2"	300	DN40	420
	2"	420	DN50	480

MODEL	UKS-70D KAPAK CONTASI(DIŞLI)		UKS-70F KAPAK CONTASI(FLANŞLI)	
	ÖLÇÜ	FİYAT €	ÖLÇÜ	FİYAT €
UKS-70D ve UKS-70F KAPAK CONTASI	1/2"	10	DN15	10
	3/4"	10	DN20	10
	1"	10	DN25	10
	1 1/4"	40	DN32	40
	1 1/2"	40	DN40	40
	2"	40	DN50	40

MODEL	UKS-70D ŞAMANDIRA(DIŞLI)		UKS-70F ŞAMANDIRA(FLANŞLI)	
	ÖLÇÜ	FİYAT €	ÖLÇÜ	FİYAT €
UKS-70D ve UKS-70F ŞAMANDIRA	1/2"	32	DN15	32
	3/4"	35	DN20	35
	1"	35	DN25	35
	1 1/4"	60	DN32	60
	1 1/2"	60	DN40	60
	2"	60	DN50	60

MODEL	UKS-70D KAPSÜL(DIŞLI)		UKS-70F KAPSÜL(FLANŞLI)	
	ÖLÇÜ	FİYAT €	ÖLÇÜ	FİYAT €
UKS-70D ve UKS-70F KAPSÜL	1/2"	45	DN15	45
	3/4"	45	DN20	45
	1"	45	DN25	45
	1 1/4"	45	DN32	45
	1 1/2"	45	DN40	45
	2"	45	DN50	45

REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ

ÖLÇÜ (mm)	2215001	2216001	ÖLÇÜ (mm)	2215001	2216001
	PN16	PN40		PN16	PN40
300	493		695	947	
310	533		775	1.006	
340	572		810	1.085	
350	572		900	1.125	
370	612		990	1.381	
400	691		1000	1.579	
440	730		1200	1.815	
460	770		1500	2.072	
500	789		2000	2.763	
510	829		2500	3.453	
575	888		3000	4.933	
635	908				

Gövde : GGG-25 Pik Döküm
Bağlantı : DN20 PN16 Flanşlı
Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR (PN40 Opsiyonel)
Max. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ / KAZAN TİPİ

ÖLÇÜ (mm)	FİYAT €	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT €
300-310	395	1100	721
340-350	434	1200	749
370	454	1300	769
400	479	1400	812
440-450	497	1500	842
500-510	521	1600	867
550	537	1700	891
600	553	1800	929
695-700	592	1900	1.005
750	627	2000	1.049
800	643	2500	1.208
850	671	3000	1.448
900	699	4000	1.807
1000	689		

Gövde : Paslanmaz
Bağlantı : DN20 PN16 Flanşlı
Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

NOT: KONTAK ÇIKISLI UYGULAMA İÇİN FİYAT SORUNUZ.



PASLANMAZ MİNİ SEVİYE ŞALTERİ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	UPMS-8	120

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 5 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: -10...+150 °C
Besleme Gerilimi	: 220V AC
Bağlantı	: 1/2" Dış Dişli
Min. Yoğunluk	: 0.7 GR/CM3
Montaj Şekli	: Yatay
Elektik Bağlantısı	: Soket



PASLANMAZ SEVİYE TANK ŞAMANDIRASI

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	2710015	160
3/4"	2710020	170
1"	2710025	180

Şamandıra Çapı	: 150 MM
Bağlantı	: Dişli
Çalışma Basıncı	: 5 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: -10...+150 °C



FLOW SWITCH (AKIŞ ŞALTERİ)

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1"	UAKS 16	80

Gövde	: Pirinç
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme	: Tüm Voltajlar
Uygunlabilirlik Hat Çapı	: 1"-6"



BUHAR SEPERATÖRÜ



KAYNAKLI / DIŞLI			FLANŞLI (PN16)		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	2430015	100	DN15	2410015	121
3/4"	2430020	114	DN20	2410020	143
1"	2430025	129	DN25	2410025	157
1¼"	2430032	157	DN32	2410032	200
1½"	2430040	186	DN40	2410040	229
2"	2430050	214	DN50	2410050	286
2½"	2430065	286	DN65	2410065	343
3"	2430080	400	DN80	2410080	514
4"	2430100	500	DN100	2410100	571
5"	2430125	714	DN125	2410125	857
6"	2430150	1.000	DN150	2410150	1.286
8"	2430200	1.429	DN200	2410200	1.714
10"	2430250	2.857	DN250	2410250	3.429
12"	2430300	4.286	DN300	2410300	5.000

2 YOLLU MANOMETRE MUSLUĞU (VANASI)

ÖLÇÜ	YOL	FİYAT €
1/2"	2 YOLLU	200

TEST BAĞLANTISI	:	
TEMEL ÖZELLİKLER	:	
Ayar Somunu	:	DIN 16283
El Kumandası	:	Sert Plastik
Salmastra	:	Grafit
Gövde	:	1,4571(316Ti) Paslanmaz
Basınç Sınıfı	:	PN40
Bağlantı	:	G1/2 Dişli(Erkek-Dişi)
Çalışma Sıcaklığı	:	300 °C



3 YOLLU MANOMETRE MUSLUĞU (VANASI)

ÖLÇÜ	YOL	FİYAT €
1/2"	3 YOLLU	400


TEST BAĞLANTISI	:	
TEMEL ÖZELLİKLER	:	
Ayar Somunu	:	DIN 16283
El Kumandası	:	Sert Plastik
Salmastra	:	Grafit
Gövde	:	1,4571(316Ti) Paslanmaz
Basınç Sınıfı	:	PN40
Bağlantı	:	G1/2 Dişli(Erkek-Dişi)
Çalışma Sıcaklığı	:	300 °C



FLAS BUHAR GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Gövde	:	ST37 Karbon Çelik
Çalışma Basıncı	:	10 BAR
Çalışma Sıcaklığı	:	Max. 150 °C
Bağlantı	:	PN10/PN16


Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.
Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

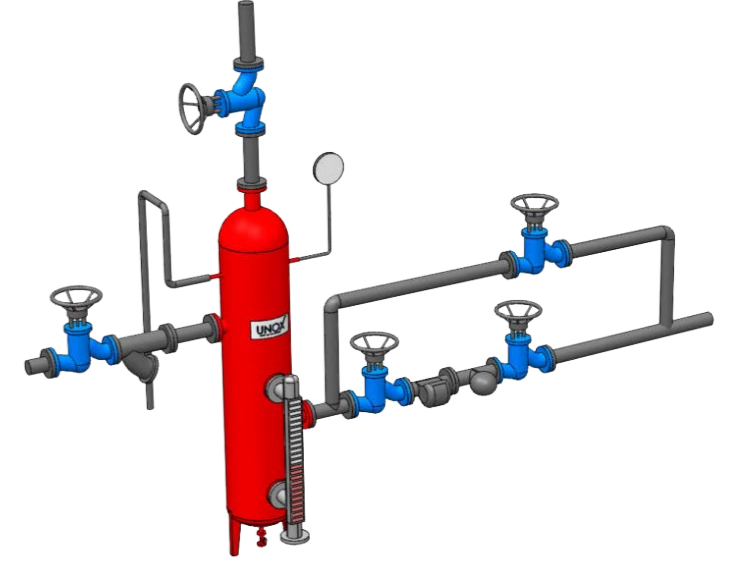

DEGAZÖR SİSTEMİ

Gövde	:	ST37 Karbon Çelik /Paslanmaz Çelik
Tüp	:	ST37 Karbon Çelik /Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	:	10 BAR
Çalışma Sıcaklığı	:	Max. 145 °C

Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.
Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

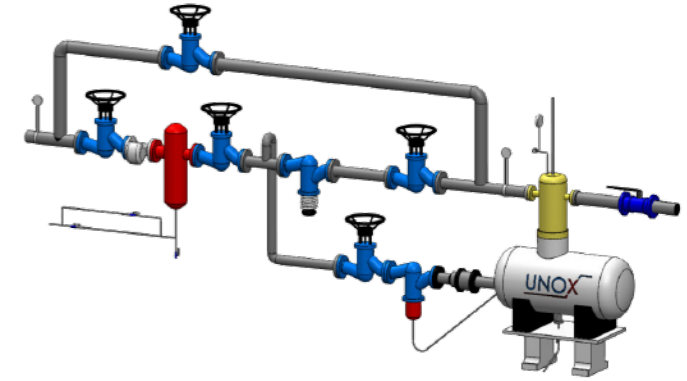


FLAS BUHAR KAZANIM SİSTEMLERİ

KONDENS SUYU POMPASI

Boru Ve Tank	: Paslanmaz Çelik / ST37 Karbon Çelik
Çalışma Basıncı	: 10 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 180 °C
Besleme Enerji	: 220V AC / 24V DC
Besleme Hava	: 4 BAR


Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.
Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

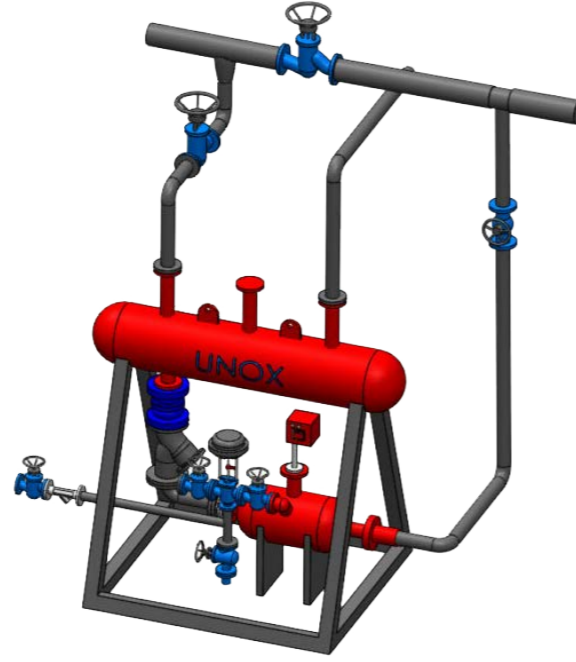

KAZAN SUYU ORANSAL BESİ SİSTEMİ

Seviye Kontrol Vanası	: UNOX 33609 ORANSAL 3 YOLLU KONTROL VANASI
Boru Ve Tank	: Paslanmaz Çelik / ST37 Karbon Çelik
Çalışma Basıncı	: 25 BAR
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 225 °C
Besleme Enerji	: 220V AC / 24V DC
Seviye Elektrotları	: EA20 Fantini Cosmi
Seviye Kontrol Cihazı	: A03M Fantini Cosmi

Yakıt tasarrufu sağlar ve sistem verimliliğinizi artırır.
Lütfen bilgi ve fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.

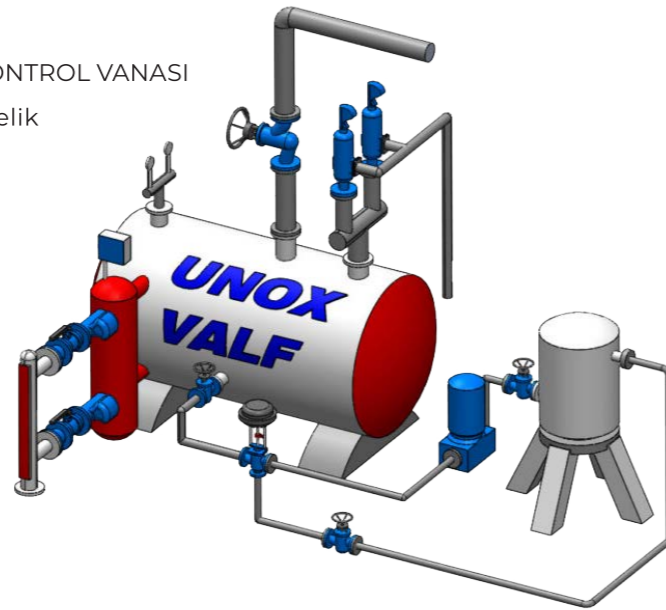

PID KONTROL SİSTEMLERİ

BASINÇ (DÜŞÜRÜCÜ) KONTROL SİSTEMLERİ

PRCV-P

- Pnömatik Kontrol Vanası
 - E-49 Kontrol Cihazı
 - Unox Basınç Transmitter
- Yüksek kontrol hasasiyeti
- Kolay kurulum ve ayarlama
- SCADA ve PLC sistemlerle entegrasyon
- Yüksek verimlilik

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.



SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ

TCV-P

- Pnömatik Kızgın Yağ Kontrol Vanası
 - E-49 Kontrol Cihazı
 - Unox PT100
- Yüksek kontrol hasasiyeti
- Kolay kurulum ve ayarlama
- SCADA ve PLC sistemlerle entegrasyon
- Yüksek verimlilik

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.



DEBİ KONTROL SİSTEMLERİ

FCV-P

- Pnömatik Kontrol Vanası
 - E-49 Kontrol Cihazı
 - Unox Elektro Manyetik Debimetre
- Yüksek kontrol hasasiyeti
- Kolay kurulum ve ayarlama
- SCADA ve PLC sistemlerle entegrasyon
- Yüksek verimlilik

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.



PID KONTROL SİSTEMLERİ

BASINÇ KONTROL SİSTEMLERİ

PRCV-M

- Motorlu Oransal Kontrol Vanası
- E-49 Kontrol Cihazı
- Unox Basınç Transmitter
- Yüksek kontrol hasasiyeti
- Kolay kurulum ve ayarlama
- SCADA ve PLC sistemlerle entegrasyon
- Yüksek verimlilik

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.



SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ

TCV-M

- Motorlu Oransal Kızgın Yağ Kontrol Vanası
- E-49 Kontrol Cihazı
- Unox PT100
- Yüksek kontrol hasasiyeti
- Kolay kurulum ve ayarlama
- SCADA ve PLC sistemlerle entegrasyon
- Yüksek verimlilik

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.



DEBİ KONTROL SİSTEMLERİ

FCV-M

- Motorlu Oransal Kontrol Vanası
- E-49 Kontrol Cihazı
- Unox Elektro Manyetik Debimetre
- Yüksek kontrol hasasiyeti
- Kolay kurulum ve ayarlama
- SCADA ve PLC sistemlerle entegrasyon
- Yüksek verimlilik

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.



TEK ETKİLİ PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR



DİŞLİ NORMALDE KAPALI PNÖMATİK PİSTONLU VANA

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €	
		63MM AKTÜATÖR	90MM AKTÜATÖR
UPD	1/2"	90	
	3/4"	110	
	1"	130	
	1 1/4"	210	310
	1 1/2"	260	330
	2"	330	400
	2 1/2"		610

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Çalışma Basıncı	: PN16
Besleme Basıncı	: 3-8 BAR
Bağlantı	: Dişli

ÇİFT ETKİLİ VE NORMALDE AÇIK VANALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ.

NOT: BUHAR UYGULAMALARINDA 1 1/4" VE ÜZERİ ÖLÇÜLERDE LÜTFEN 90MM AKTÜATÖR SEÇİNİZ. SIVI UYGULAMALARINDA 63MM AKTÜATÖR TERCİH EDEBİLİRSİNİZ.



FLANŞLI NORMALDE KAPALI PNÖMATİK PİSTONLU VANA

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €	
		63MM AKTÜATÖR	90MM AKTÜATÖR
UPF	DN15	220	
	DN20	250	
	DN25	315	
	DN32	440	550
	DN40	480	640
	DN50	760	660
	DN65		900

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Çalışma Basıncı	: PN16
Besleme Basıncı	: 3-8 BAR
Bağlantı	: Flanşlı

ÇİFT ETKİLİ VE NORMALDE AÇIK VANALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ.

NOT: BUHAR UYGULAMALARINDA 1 1/4" VE ÜZERİ ÖLÇÜLERDE LÜTFEN 90MM AKTÜATÖR SEÇİNİZ. SIVI UYGULAMALARINDA 63MM AKTÜATÖR TERCİH EDEBİLİRSİNİZ.





KONTROL VANALARI



PNÖMATİK KONTROL VANALARI

PNÖMATİK VE EL KUMANDALI DİP BLÖF VANASI - TİP 33602



ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	FİYAT €
25	10	1100
32	16	1210
40	25	1300
50	40	1360

Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN16 - PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKTÜATÖR ÜZERİNE 1/4" 3/2 SOLENOİD VALF İLAVESİ İÇİN FİYAT SORUNUZ.
DİJİTAL ON-OFF TİMER İÇİN FİYAT SORUNUZ.
LİMİT SWITCH İLAVESİ İÇİN SORUNUZ.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

ÇOK YAYLI 2 YOLLU ON-OFF VANA - TİP 33603



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.
Solenoid Valf ilavesi için sorunuz.



ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	Tahrik Ünitesi (cm ²)	Delta P (Barg)	FİYAT €
15	4	240	14	583
20	6.3	240	14	616
25	10	240	14	644
32	16	240	12	814
40	25	240	11	880
50	35	240	10	957
65	60	350	9	1529
80	80	350	10	1595
100	125	Piston Tip	10	2750
125	200	Piston Tip	9	
150	260	Piston Tip	8	

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

ÇOK YAYLI 3 YOLLU ON-OFF VANA - TİP 33610



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.
Solenoid Valf ilavesi için sorunuz.



ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	Tahrik Ünitesi (cm ²)	Delta P (Barg)	FİYAT €
15	4	240	14	946
20	6	240	14	990
25	10	240	14	1012
32	16	240	12	1463
40	25	240	11	1562
50	35	240	10	1672
65	60	350	9	2750
80	80	350	10	2871
100	125	Piston Tip	10	4312
125	200	Piston Tip	9	
150	260	Piston Tip	8	

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

2 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33604



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Pozisyoner Dahil Değildir.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



Sinyal Basıncı (Bar)	0,2 - 1	0,4 - 2	0,6 - 3	1,4 - 2,3
Besleme Havası Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	Tahrik Ünitesi (cm ²)	FİYAT €			
15	4	240	1300 14 Barg	1310 14 Barg	1320 14 Barg	
20	6.3	240	1340 5,5 Barg	1380 14 Barg	1420 14 Barg	
25	10	240	1410 5,4 Barg	1420 14 Barg	1480 14 Barg	
32	16	240	1450 3 Barg	1470 8,5 Barg	1510 14 Barg	
40	30	240	1490 1,5 Barg	1520 5,5 Barg	1570 9 Barg	1610 9 Barg
		350	1610 3,3 Barg	1630 8,7 Barg	1650 14 Barg	1670 14 Barg
50	40	240	1500 1,2 Barg	1530 4,8 Barg	1580 7 Barg	1690 8,5 Barg
		350	1670 1,7 Barg	1690 5,2 Barg	1710 8,8 Barg	1720 14 Barg
65	60	240	1730 2,4 Barg	1750 4,2 Barg	1800 5,3 Barg	1830 8 Barg
		350	1800 1 Barg	1810 2,9 Barg	1850 4,7 Barg	1900 8 Barg
80	80	350	1920 1 Barg	2000 3 Barg	2040 3 Barg	2060 3 Barg
100	160	700		3780 2,5 Barg	3800 4,2 Barg	3840 11 Barg

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

3 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33611



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Pozisyoner Dahil Değildir.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.
Karbon Çelik ve Paslanmaz gövde için sorunuz.



Sinyal Basıncı (Bar)	0,2 - 1	0,4 - 2	0,6 - 3	1,4 - 2,3
Besleme Havası Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	Tahrik Ünitesi (cm ²)	FİYAT €			
15	4	240	1940 5,4 Barg	1960 14 Barg	1980 14 Barg	
20	6.3	240	1960 5,3 Barg	1970 14 Barg	2010 14 Barg	
25	10	240	2000 5,2 Barg	2010 14 Barg	2030 14 Barg	
32	16	240	2580 5,2 Barg	2600 8,5 Barg	2620 14 Barg	
40	30	240	2630 5 Barg	2640 5,5 Barg	2670 9 Barg	2690 9 Barg
		350	2720 3,3 Barg	2730 8 Barg	2740 14 Barg	2750 14 Barg
50	40	240	2750 2 Barg	2780 5 Barg	2790 6,4 Barg	2910 8 Barg
		350	2850 1,7 Barg	2860 5,2 Barg	2890 8,8 Barg	2950 14 Barg
65	60	350		2970 2,8 Barg	3010 4,8 Barg	3030 13 Barg
80	80	350	3610 1 Barg	3630 3 Barg	3660 3 Barg	3690 3 Barg
100	160	Piston Tip		4730 2,5 Barg	4760 4,2 Barg	4800 11 Barg

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

2 YOLLU PNÖMATİK ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33612



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	Tahrik Ünitesi (cm ²)	Delta P (Barg)	FİYAT €
15	4	240	14	1310
20	6.3	240	14	1380
25	10	240	14	1410
32	16	240	12	1430
40	25	240	11	1520
50	35	240	10	1560
65	60	350	9	1710
80	80	350	10	1930
100	160	Piston Tip	9.2	3410

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

3 YOLLU PNÖMATİK ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33613



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	Tahrik Ünitesi (cm ²)	Delta P (Barg)	FİYAT €
15	4	240	14	1790
20	6.3	240	14	1800
25	10	240	14	1830
32	16	240	12	2420
40	25	240	11	2620
50	35	240	10	2680
65	60	350	9	2790
80	80	350	10	3380
100	160	Piston Tip	9.2	5150

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

2 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33607



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Pozisyoner Dahil Değildir.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



Lorem ipsum

Sinyal Basıncı (Bar)	0,2 - 1	0,4 - 2	0,6 - 3	1,4 - 2,3
Besleme Havası Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ (DN)	KVS (m³/h)	Tahrik Ünitesi (cm²)	FİYAT €			
15	4	240	1700 5,4 Barg	1720 14 Barg	1740 14 Barg	
20	6.3	240	1750 5,3 Barg	1800 14 Barg	1820 14 Barg	
25	10	240	1840 5,2 Barg	1870 14 Barg	1890 14 Barg	
32	16	240	1900 5,2 Barg	1910 8,5 Barg	1920 14 Barg	
40	30	240	1910 5 Barg	1940 5,5 Barg	1980 9 Barg	2020 9 Barg
		350	2040 3,3 Barg	2070 8 Barg	2080 14 Barg	2100 14 Barg
50	40	240	2070 2 Barg	2080 5 Barg	2090 6,4 Barg	2130 8 Barg
		350	2090 1,7 Barg	2120 5,2 Barg	2340 8,8 Barg	2360 14 Barg
65	60	350		2350 2,8 Barg	2370 4,8 Barg	2440 13 Barg
80	80	350	2440 1 Barg	2460 3 Barg	2470 3 Barg	2500 3 Barg
100	160	350		4170 2,5 Barg	4180 4,2 Barg	4260 11 Barg

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

PNÖMATİK KONTROL VANALARI

3 YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33614



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Pozisyoner Dahil Değildir.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.



Sinyal Basıncı (Bar)	0,2 - 1	0,4 - 2	0,6 - 3	1,4 - 2,3
Besleme Havası Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ (DN)	KVS (m³/h)	Tahrik Ünitesi (cm²)	FİYAT €			
15	4	240	2500 5,4 Barg	2540 14 Barg	2560 14 Barg	
20	6.3	240	2550 5,3 Barg	2570 14 Barg	2580 14 Barg	
25	10	240	2580 5,2 Barg	2590 14 Barg	2610 14 Barg	
32	16	240	3350 5,2 Barg	3360 8,5 Barg	3390 14 Barg	
40	30	240	3360 5 Barg	3390 5,5 Barg	3410 9 Barg	3440 9 Barg
		350	3430 3,3 Barg	3440 8 Barg	3460 14 Barg	3490 14 Barg
50	40	240	3470 2 Barg	3500 5 Barg	3510 6,4 Barg	3520 8 Barg
		350	3570 1,7 Barg	3600 5,2 Barg	3630 8,8 Barg	3670 14 Barg
65	60	350		3720 2,8 Barg	3760 4,8 Barg	3780 13 Barg
80	80	350	4740 1 Barg	4780 3 Barg	4830 3 Barg	4840 3 Barg
100	160	350		6660 2,5 Barg	6670 4,2 Barg	6690 11 Barg

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ON-OFF KONTROL VANASI (YÜZER KONTROL) - TİP 33605



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA 0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.



ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	1936
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	1991
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	2024
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	2574
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	2662
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	2775
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	3468
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	4284
100	160	6	220 V AC	ON-OFF	5640
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	7618
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	8365

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ON-OFF KONTROL VANASI (YÜZER KONTROL) - TİP 33608



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA 0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.



ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	3175
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	3230
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	3260
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	3600
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	3690
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	3780
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	4960
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	5150
100	160	6	220 V AC	ON-OFF	6280
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	Sorunuz

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33617



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Kumanda Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC
Feedback Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

- Limit Switch ilavesi için sorunuz.
- Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
- Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.



4-20 mA / 0-10 V DC

ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	2130
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	2145
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	2160
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	2880
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	2940
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	2990
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	3900
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	5275
100	160	6	220 V AC	4-20 mA	7315
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	9090
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	10140

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ORANSAL KONTROL VANASI - TİP 33609



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Kumanda Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC
Feedback Sinyali	: 4-20mA - 0-10 VDC

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

- Limit Switch ilavesi için sorunuz.
- 0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
- 4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
- Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
- Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.



4-20 mA / 0-10 V DC

ÖLÇÜ (DN)	KVS (m ³ /h)	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	3260
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	3310
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	3430
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	3780
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	4120
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	4290
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	5615
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	6040
100	160	6	220 V AC	4-20 mA	8125
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

SORUNUZ

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33615



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

- Limit Switch ilavesi için sorunuz.
- 0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
- 4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
- Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
- Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
- Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	3050
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	3070
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	3100
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	3965
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	4060
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	4155
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	5230
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	5905
100	160	6	220 V AC	ON-OFF	7210
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33616



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On - Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

- Limit Switch ilavesi için sorunuz.
- 0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
- 4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
- Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
- Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
- Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	3495
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	3555
25	10	14	220 V AC	ON-OFF	3585
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	4125
40	30	14	220 V AC	ON-OFF	4150
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	4275
65	60	11	220 V AC	ON-OFF	5900
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	7230
100	160	6	220 V AC	ON-OFF	10205
125	200	5	220 V AC	ON-OFF	
150	260	3.8	220 V AC	ON-OFF	

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU MOTORLU ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33619



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı - Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



4-20 mA / 0-10 V DC

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	3400
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	3505
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	3710
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	5150
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	5360
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	5770
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	6745
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	8990
100	160	6	220 V AC	4-20 mA	13030
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

MOTORLU KONTROL VANALARI

3 YOLLU MOTORLU ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI - TİP 33618



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı - Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
0-1 Kohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
Yüksek ΔP'ler için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



4-20 mA / 0-10 V DC

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	4120
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	4225
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	4430
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	5360
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	5770
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	6180
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	7640
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	9660
100	160	6	220 V AC	4-20 mA	14605
125	200	5	220 V AC	4-20 mA	
150	260	3.8	220 V AC	4-20 mA	

DN125, DN150 gövde malzemesi PN16 Pik Dökümdür.
Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.



SOLENOİD VALFLER



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	GEM 1110	1	100 Bar	44
1/8"	GEM 1110	1,8	60 Bar	44
1/8"	GEM 1110	2,5	40 Bar	44
1/8"	GEM 1110	3	20 Bar	44
1/8"	GEM 1110	4	10 Bar	44
1/8"	GEM 1110	5	5 Bar	44
1/8"	GEM 1110	8	1 Bar	44
1/4"	GEM 1111	1	100 Bar	44
1/4"	GEM 1111	1,8	60 Bar	44
1/4"	GEM 1111	2,5	40 Bar	44
1/4"	GEM 1111	3	20 Bar	44
1/4"	GEM 1111	4	10 Bar	44
1/4"	GEM 1111	5	5 Bar	44
1/4"	GEM 1111	8	1 Bar	44
3/8"	GEM 1112	12	0.5-16 Bar	64
1/2"	GEM 1113	14	0.5-16 Bar	64
3/4"	GEM 1114	16	0.5-16 Bar	83
1"	GEM 1115	17	0.5-16 Bar	88
1 1/4"	GEM 1116	32	0.5-16 Bar	204
1 1/2"	GEM 1117	40	0.5-16 Bar	262
2"	GEM 1118	48	0.5-16 Bar	290



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : NBR
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +90 °C
Bobin : Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	GEM 1119	0 - 10	48
1/4" - 3/2"	GEM 1120	0 - 10	48

YÜKSEK BASINÇ NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 YB	0.5 - 40 BAR	85
1/2"	GEM 1113 YB	0.5 - 40 BAR	85
3/4"	GEM 1114 YB	0.5 - 40 BAR	92
1"	GEM 1115 YB	0.5 - 40 BAR	98

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER



NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 A	0.5-16	80
1/2"	GEM 1113 A	0.5-16	80
3/4"	GEM 1114 A	0.5-16	85
1"	GEM 1115 A	0.5-16	91
1 1/4"	GEM 1116 A	0.5-12	210
1 1/2"	GEM 1117 A	0.5-12	268
2"	GEM 1118 A	0.5-12	297

Conta	: NBR
Kovan	: Pirinç
Gövde	: Pirinç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +90 °C
Bobin	: Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 YB A	0.5-40	87
1/2"	GEM 1113 YB A	0.5-40	87
3/4"	GEM 1114 YB A	0.5-40	94
1"	GEM 1115 YB A	0.5-40	100

Conta	: PTFE / Viton
Kovan	: Pirinç
Gövde	: Pirinç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +150 °C
Bobin	: Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar.
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

BUHAR SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	BHR 1210	1	25 Bar	44
1/8"	BHR 1210	1,8	25 Bar	44
1/8"	BHR 1210	2,5	25 Bar	44
1/8"	BHR 1210	3	16 Bar	44
1/8"	BHR 1210	4	5 Bar	44
1/8"	BHR 1210	5	1 Bar	44
1/4"	BHR 1211	1	25 Bar	44
1/4"	BHR 1211	1,8	25 Bar	44
1/4"	BHR 1211	2,5	25 Bar	44
1/4"	BHR 1211	3	16 Bar	44
1/4"	BHR 1211	4	5 Bar	44
1/4"	BHR 1211	5	1 Bar	44
3/8"	BHR 1212	12	0.5-6	88
1/2"	BHR 1213	14	0.5-6	88
3/4"	BHR 1214	16	0.5-6	95
1"	BHR 1215	17	0.5-6	101
1 1/4"	BHR 1216	32	0.5-6	232
1 1/2"	BHR 1217	40	0.5-6	268
2"	BHR 1218	48	0.5-6	298



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta	: PTFE / EPDM
Kovan	: Paslanmaz
Gövde	: Pirinç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +180 °C
Bobin	: Soketli

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	BHR 1212 A	0.5-6	91
1/2"	BHR 1213 A	0.5-6	91
3/4"	BHR 1214 A	0.5-6	98
1"	BHR 1215 A	0.5-6	107
1 1/4"	BHR 1216 A	0.5-6	237
1 1/2"	BHR 1217 A	0.5-6	273
2"	BHR 1218 A	0.5-6	301

Conta	: PTFE / EPDM
Kovan	: Pirinç
Gövde	: Pirinç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +180 °C
Bobin	: Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

KOMPRESSÖR SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	KOM 1500	1	100 Bar	44
1/8"	KOM 1500	1,8	60 Bar	44
1/8"	KOM 1500	2,5	40 Bar	44
1/8"	KOM 1500	3	20 Bar	44
1/8"	KOM 1500	4	10 Bar	44
1/8"	KOM 1500	5	5 Bar	44
1/8"	KOM 1500	8	1 Bar	44
1/4"	KOM 1501	1	100 Bar	44
1/4"	KOM 1501	1,8	60 Bar	44
1/4"	KOM 1501	2,5	40 Bar	44
1/4"	KOM 1501	3	20 Bar	44
1/4"	KOM 1501	4	10 Bar	44
1/4"	KOM 1501	5	5 Bar	44
1/4"	KOM 1501	8	1 Bar	44
3/8"	KOM 1502	12	0.5-16	88
1/2"	KOM 1503	14	0.5-16	88
3/4"	KOM 1504	16	0.5-16	97
1"	KOM 1505	17	0.5-16	106



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava, yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	KOM 1509	0-10 Bar	48
1/4" - 3/2"	KOM 1510	0-10 Bar	48



NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	KOM 1502 A	0.5-16	91
1/2"	KOM 1503 A	0.5-16	91
3/4"	KOM 1504 A	0.5-16	99
1"	KOM 1505 A	0.5-16	108

Conta : Viton
Kovan : Piriç
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava, yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

PİSTONLU TİP SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	PST 1313	0.5-10 Bar	97
1/2"	PST 1314	0.5-10 Bar	97

Conta : EPDM / NBR / Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	PST 1313 A	0.5-10 Bar	99
1/2"	PST 1314 A	0.5-10 Bar	99

Conta : EPDM / NBR / Viton
Kovan : Piriç
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

TAKOZ GÖVDE SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	TKZ1110	1	100 Bar	40
1/8"	TKZ1110	1,8	60 Bar	40
1/8"	TKZ1110	2,5	40 Bar	40
1/8"	TKZ1110	3	20 Bar	40
1/8"	TKZ1110	4	10 Bar	40
1/8"	TKZ1110	5	5 Bar	40
1/8"	TKZ1110	8	1 Bar	40
1/4"	TKZ1111	1	100 Bar	40
1/4"	TKZ1111	1,8	60 Bar	40
1/4"	TKZ1111	2,5	40 Bar	40
1/4"	TKZ1111	3	20 Bar	40
1/4"	TKZ1111	4	10 Bar	40
1/4"	TKZ1111	5	5 Bar	40
1/4"	TKZ1111	8	1 Bar	40
3/8"	TKZ1112	1	100 Bar	47
3/8"	TKZ1112	1,8	60 Bar	47
3/8"	TKZ1112	2,5	40 Bar	47
3/8"	TKZ1112	3	20 Bar	47
3/8"	TKZ1112	4	10 Bar	47
3/8"	TKZ1112	5	5 Bar	47
3/8"	TKZ1112	8	1 Bar	47
1/2"	TKZ1113	1	100 Bar	47
1/2"	TKZ1113	1,8	60 Bar	47
1/2"	TKZ1113	2,5	40 Bar	47
1/2"	TKZ1113	3	20 Bar	47
1/2"	TKZ1113	4	10 Bar	47
1/2"	TKZ1113	5	5 Bar	47
1/2"	TKZ1113	8	1 Bar	47
3/4"	TKZ1114	1	100 Bar	50
3/4"	TKZ1114	1,8	60 Bar	50
3/4"	TKZ1114	2,5	40 Bar	50
3/4"	TKZ1114	3	20 Bar	50
3/4"	TKZ1114	4	10 Bar	50
3/4"	TKZ1114	5	5 Bar	50
3/4"	TKZ1114	8	1 Bar	50
1"	TKZ1115	1	100 Bar	63
1"	TKZ1115	1,8	60 Bar	63
1"	TKZ1115	2,5	40 Bar	63
1"	TKZ1115	3	20 Bar	63
1"	TKZ1115	4	10 Bar	63
1"	TKZ1115	5	5 Bar	63
1"	TKZ1115	8	1 Bar	63



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : EPDM / NBR
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +130 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316

TAKOZ GÖVDE SOLENOİD VALFLER



PASLANMAZ TAKOZ GÖVDE NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	PSV 1600	1	100 Bar	75
1/8"	PSV 1600	1,8	60 Bar	75
1/8"	PSV 1600	2,5	40 Bar	75
1/8"	PSV 1600	3	20 Bar	75
1/8"	PSV 1600	4	10 Bar	75
1/8"	PSV 1600	5	5 Bar	75
1/8"	PSV 1600	8	1 Bar	75
1/4"	PSV 1601	1	100 Bar	75
1/4"	PSV 1601	1,8	60 Bar	75
1/4"	PSV 1601	2,5	40 Bar	75
1/4"	PSV 1601	3	20 Bar	75
1/4"	PSV 1601	4	10 Bar	75
1/4"	PSV 1601	5	5 Bar	75
1/4"	PSV 1601	8	1 Bar	75
3/8"	PSV 1602	1	100 Bar	86
3/8"	PSV 1602	1,8	60 Bar	86
3/8"	PSV 1602	2,5	40 Bar	86
3/8"	PSV 1602	3	20 Bar	86
3/8"	PSV 1602	4	10 Bar	86
3/8"	PSV 1602	5	5 Bar	86
3/8"	PSV 1602	8	1 Bar	86
1/2"	PSV 1603	1	100 Bar	86
1/2"	PSV 1603	1,8	60 Bar	86
1/2"	PSV 1603	2,5	40 Bar	86
1/2"	PSV 1603	3	20 Bar	86
1/2"	PSV 1603	4	10 Bar	86
1/2"	PSV 1603	5	5 Bar	86
1/2"	PSV 1603	8	1 Bar	86
3/4"	PSV 1604	1	100 Bar	95
3/4"	PSV 1604	1,8	60 Bar	95
3/4"	PSV 1604	2,5	40 Bar	95
3/4"	PSV 1604	3	20 Bar	95
3/4"	PSV 1604	4	10 Bar	95
3/4"	PSV 1604	5	5 Bar	95
3/4"	PSV 1604	8	1 Bar	95
1"	PSV 1605	1	100 Bar	105
1"	PSV 1605	1,8	60 Bar	105
1"	PSV 1605	2,5	40 Bar	105
1"	PSV 1605	3	20 Bar	105
1"	PSV 1605	4	10 Bar	105
1"	PSV 1605	5	5 Bar	105
1"	PSV 1605	8	1 Bar	105



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : PTFE / Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz AISI 316
Sıcaklık : -10 / +160 °C
Bobin : Soketli
Kovan : Paslanmaz AISI 316
Yay : Paslanmaz AISI 316

TAM GEÇİŞLİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
3/4"	TGM 2004	20 mm	0.5-16 Bar	157
1"	TGM 2005	25 mm	0.5-16 Bar	189

Conta	: PTFE / Viton
Kovan	: Piriç
Gövde	: Piriç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +90 °C
Bobin	: Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
3/4"	TGMA 2004	20 mm	0.5-16 Bar	173
1"	TGMA 2005	25 mm	0.5-16 Bar	205

Conta	: PTFE / Viton
Kovan	: Piriç
Gövde	: Piriç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +150 °C
Bobin	: Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

PASLANMAZ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	IGM 1600	1	100 Bar	75
1/8"	IGM 1600	1,8	60 Bar	75
1/8"	IGM 1600	2,5	40 Bar	75
1/8"	IGM 1600	3	20 Bar	75
1/8"	IGM 1600	4	10 Bar	75
1/8"	IGM 1600	5	5 Bar	75
1/8"	IGM 1600	8	1 Bar	75
1/4"	IGM 1601	1	100 Bar	75
1/4"	IGM 1601	1,8	60 Bar	75
1/4"	IGM 1601	2,5	40 Bar	75
1/4"	IGM 1601	3	20 Bar	75
1/4"	IGM 1601	4	10 Bar	75
1/4"	IGM 1601	5	5 Bar	75
1/4"	IGM 1601	8	1 Bar	75
3/8"	IGM 1602	12	0.5-16 Bar	140
1/2"	IGM 1603	14	0.5-16 Bar	144
3/4"	IGM 1604	16	0.5-16 Bar	150
1"	IGM 1605	17	0.5-16 Bar	156



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta	: NBR
Kovan	: Paslanmaz
Gövde	: AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +90 °C
Bobin	: Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	IGM 1609	0-10 Bar	92
1/4" - 3/2"	IGM 1610	0-10 Bar	92



YÜKSEK BASINÇ NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	İGM 1602 YB	0.5-40 Bar	146
1/2"	İGM 1603 YB	0.5-40 Bar	146
3/4"	İGM 1604 YB	0.5-40 Bar	155
1"	İGM 1605 YB	0.5-40 Bar	166

Conta	: PTFE / Viton
Kovan	: Paslanmaz
Gövde	: AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +150 °C
Bobin	: Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

PASLANMAZ BUHAR SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	İBR 1700	1	100 Bar	75
1/8"	İBR 1700	1,8	60 Bar	75
1/8"	İBR 1700	2,5	40 Bar	75
1/8"	İBR 1700	3	20 Bar	75
1/8"	İBR 1700	4	10 Bar	75
1/8"	İBR 1700	5	5 Bar	75
1/8"	İBR 1700	8	1 Bar	75
1/4"	İBR 1701	1	100 Bar	75
1/4"	İBR 1701	1,8	60 Bar	75
1/4"	İBR 1701	2,5	40 Bar	75
1/4"	İBR 1701	3	20 Bar	75
1/4"	İBR 1701	4	10 Bar	75
1/4"	İBR 1701	5	5 Bar	75
1/4"	İBR 1701	8	1 Bar	75
3/8"	İBR 1702	12	0.5-6 Bar	155
1/2"	İBR 1703	14	0.5-6 Bar	155
3/4"	İBR 1704	16	0.5-6 Bar	155
1"	İBR 1705	17	0.5-6 Bar	166



UYGULAMA ALANLARI: Hava, gaz ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : PTFE / EPDM
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +180 °C
Bobin : Soketli

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	İBR 1702 A	0.5-6 Bar	166
1/2"	İBR 1703 A	0.5-6 Bar	166
3/4"	İBR 1704 A	0.5-6 Bar	189
1"	İBR 1705 A	0.5-6 Bar	202

Conta : PTFE / EPDM
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +180 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Hava, gaz ve buhar
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

PASLANMAZ KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER



NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	İKM 1900	1	100 Bar	75
1/8"	İKM 1900	1,8	60 Bar	75
1/8"	İKM 1900	2,5	40 Bar	75
1/8"	İKM 1900	3	20 Bar	75
1/8"	İKM 1900	4	10 Bar	75
1/8"	İKM 1900	5	5 Bar	75
1/8"	İKM 1900	8	1 Bar	75
1/4"	İKM 1901	1	100 Bar	75
1/4"	İKM 1901	1,8	60 Bar	75
1/4"	İKM 1901	2,5	40 Bar	75
1/4"	İKM 1901	3	20 Bar	75
1/4"	İKM 1901	4	10 Bar	75
1/4"	İKM 1901	5	5 Bar	75
1/4"	İKM 1901	8	1 Bar	75
3/8"	İKM 1902	12	0.5-16 Bar	155
1/2"	İKM 1903	14	0.5-16 Bar	155
3/4"	İKM 1904	16	0.5-16 Bar	166
1"	İKM 1905	17	0.5-16 Bar	182



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava ve yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli

3/2 NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
1/8" - 3/2"	İKM 1909	0-10 Bar	92
1/4" - 3/2"	İKM 1910	0-10 Bar	92

YÜKSEK BASINÇ NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	İKM 1902 YB	0.5-40 Bar	166
1/2"	İKM 1903 YB	0.5-40 Bar	166
3/4"	İKM 1904 YB	0.5-40 Bar	182
1"	İKM 1905 YB	0.5-40 Bar	198

Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : AISI 316 Paslanmaz
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava ve yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

SOLENOİD YAKIT VALFLERİ

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	YKT 1500	1	100 Bar	75
1/8"	YKT 1500	1,8	60 Bar	75
1/8"	YKT 1500	2,5	40 Bar	75
1/8"	YKT 1500	3	20 Bar	75
1/8"	YKT 1500	4	10 Bar	75
1/8"	YKT 1500	5	5 Bar	75
1/8"	YKT 1500	8	1 Bar	75
1/4"	YKT 1501	1	100 Bar	75
1/4"	YKT 1501	1,8	60 Bar	75
1/4"	YKT 1501	2,5	40 Bar	75
1/4"	YKT 1501	3	20 Bar	75
1/4"	YKT 1501	4	10 Bar	75
1/4"	YKT 1501	5	5 Bar	75
1/4"	YKT 1501	8	1 Bar	75
3/8"	YKT 1502	12	0.5-16 Bar	155
1/2"	YKT 1503	14	0.5-16 Bar	155
3/4"	YKT 1504	16	0.5-16 Bar	166
1"	YKT 1505	17	0.5-16 Bar	182



Conta : Viton
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	YKT 1512 A	0.5-16 Bar	166
1/2"	YKT 1513 A	0.5-16 Bar	166
3/4"	YKT 1514 A	0.5-16 Bar	182
1"	YKT 1515 A	0.5-16 Bar	202

Conta : Viton
Kovan : Piriç
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +150 °C
Bobin : Soketli



UYGULAMA ALANLARI: Yağlı hava ve yüksek sıcaklık
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.



VAKUM SOLENOİD VALFLER

NORMALDE KAPALI

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	VKM 1400	1	100 Bar	66
1/8"	VKM 1400	1,8	60 Bar	66
1/8"	VKM 1400	2,5	40 Bar	66
1/8"	VKM 1400	3	20 Bar	66
1/8"	VKM 1400	4	10 Bar	66
1/8"	VKM 1400	5	5 Bar	66
1/8"	VKM 1400	8	1 Bar	66
1/4"	VKM 1411	1	100 Bar	66
1/4"	VKM 1411	1,8	60 Bar	66
1/4"	VKM 1411	2,5	40 Bar	66
1/4"	VKM 1411	3	20 Bar	66
1/4"	VKM 1411	4	10 Bar	66
1/4"	VKM 1411	5	5 Bar	66
1/4"	VKM 1411	8	1 Bar	66
3/8"	VKM 1412	12	0.5-16 Bar	117
1/2"	VKM 1413	14	0.5-16 Bar	117
3/4"	VKM 1414	16	0.5-16 Bar	123
1"	VKM 1415	17	0.5-16 Bar	131
1 1/4"	VKM 1416	32	0.5-16 Bar	305
1 1/2"	VKM 1417	40	0.5-16 Bar	392
2"	VKM 1418	48	0.5-16 Bar	436



Conta : NBR
Kovan : Paslanmaz
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +90 °C
Bobin : Soketli

NORMALDE AÇIK

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	VKM 1412 A	0.5-16	120
1/2"	VKM 1413 A	0.5-16	120
3/4"	VKM 1414 A	0.5-16	127
1"	VKM 1415 A	0.5-16	136
1 1/4"	VKM 1416 A	0.5-16	316
1 1/2"	VKM 1417 A	0.5-16	403
2"	VKM 1418 A	0.5-16	447

Conta : NBR
Kovan : Piriç
Gövde : Piriç
Çekirdek : Paslanmaz
Sıcaklık : -10 / +90 °C
Bobin : Soketli



SOLENOİD VALFLER



TANK ALTI BOŞALTMA SOLENOİD VALFİ



UYGULAMA ALANLARI: Hava, su ve yağlı hava
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/2"	U-728A	75

SOLENOİD VALFLER YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

ÜRÜNLER	FİYAT €
ÇEKİRDEK(GENEL MAKSAT-BUHAR)	16
ÇEKİRDEK(3/2)	18
220V BOBİN(YUVARLAK)	22
12-24-110VAC -VDC BOBİN(YUVARLAK)	22
220 V BOBİN (SOKETLİ)	22
12-24-110VAC -VDC BOBİN(SOKETLİ)	22
GENEL MAKSAT DİYAFRAM (3/8"-1/2"-3/4"-1")	24
GENEL MAKSAT DİYAFRAM (11/4"-11/2"-2")	72
BUHAR DİYAFRAM (3/8"-1/2"-3/4"-1")	28
BUHAR DİYAFRAM (11/4"-11/2"-2")	84
KOMPRESÖR VALF DİYAFRAM	28
PİRİNÇ KOVAN(N.K)	22
PİRİNÇ KOVAN(3/2)	24
SOKET	8
İŞIKLI SOKET	9
Y.B DİYAFRAM (3/8"-1/2"-3/4"-1")	27
PASLANMAZ KOVAN (N.K)	29
PASLANMAZ KOVAN (3/2)	33
EX-PROOF BOBİN (24-220 VAC-VDC)	160



TIMER ZAMAN SAATİ



ÜRÜN KODU	FİYAT €
1510002	30

UYGULAMA ALANLARI: Hava, su ve yağlı hava
NOT: Ex-proof uygulamalar için sorunuz.



DİYAFRAM KAPAMA HİDROLİK KONTROL VANALARI (DÜZ TİP)



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-PRV	DN50	279
	DN65	294
	DN80	382
	DN100	401
	DN125	471
	DN150	862
	DN200	1.398
	DN250	1.812
	DN300	2.717



DİYAFRAM KAPAMA HİDROLİK KONTROL VANALARI (DÜZ TİP)



RELIEF (BASINÇ TAHLİYE) VANASI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-QRV	DN50	283
	DN65	289
	DN80	382
	DN100	392
	DN125	586
	DN150	922
	DN200	1.630
	DN250	1.932
	DN300	2.906



ELEKTRİK KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-ECV	DN50	372
	DN65	387
	DN80	466
	DN100	485
	DN125	540
	DN150	932
	DN200	1.491
	DN250	1.849
	DN300	2.755




BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-PSV	DN50	283
	DN65	299
	DN80	366
	DN100	396
	DN125	471
	DN150	848
	DN200	1.398
	DN250	1.812
	DN300	2.717



SOLENOİD KONTROL VANASI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-SCV	DN50	268
	DN65	275
	DN80	351
	DN100	401
	DN125	429
	DN150	955
	DN200	1.417
	DN250	1.661
	DN300	2.378

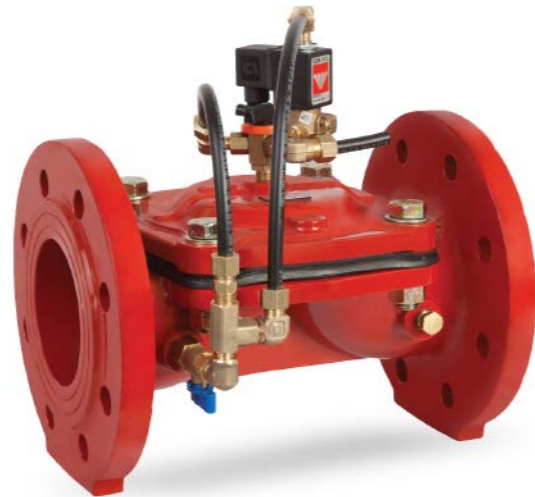

DEBİ KONTROL VANASI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-FRV	DN50	470
	DN65	494
	DN80	598
	DN100	634
	DN125	653
	DN150	1.118
	DN200	1.537
	DN250	1.848
	DN300	2.831



DİYAFRAM KAPAMA HİDROLİK KONTROL VANALARI (DÜZ TİP)



FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
G-FRV	DN50	279
	DN65	289
	DN80	372
	DN100	405
	DN125	466
	DN150	848
	DN200	1.286
	DN250	1.661
	DN300	2.453



ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI


MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-EFLY	DN50	315
	DN65	328
	DN80	410
	DN100	418
	DN125	455
	DN150	1.028
	DN200	1.444
	DN250	1.808
	DN300	2.491



KURU TİP DELUGE VANA


MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-PDV	DN50	
	DN65	
	DN80	
	DN100	
	DN125	
	DN150	
	DN200	

FİYAT SORUNUZ

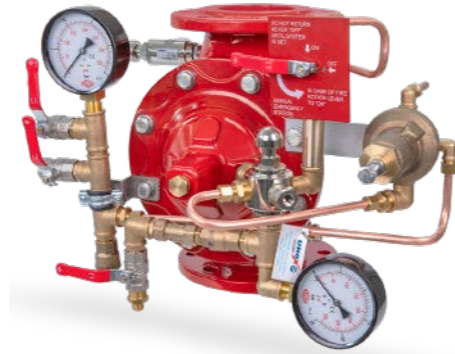

ELEKTRİK TİP DELUGE VANA

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
D-EDV	DN50	1.368
	DN65	1.402
	DN80	1.713
	DN100	1.756
	DN125	1.867
	DN150	2.401
	DN200	3.122

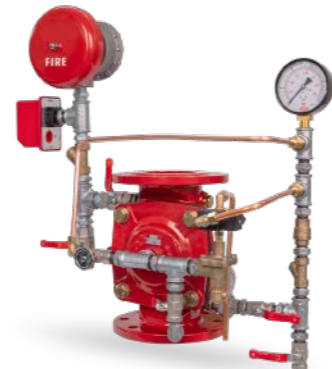

YANGIN GRUBU KONTROL VANALARI

İZLENEBİLİR KELEBEK VANALAR

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
Y-130	DN50	200
	DN65	215
	DN80	231
	DN100	270
	DN125	394
	DN150	429
	DN200	600



YÜKSELEN MİLLİ VANALAR


MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
Y-140	DN50	392
	DN65	446
	DN80	500
	DN100	549
	DN125	685
	DN150	849
	DN200	1.240
	DN250	2.441
	DN300	3.238



AKIŞ ANAHTARLARI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT €
Y-150	DN50	130
	DN65	132
	DN80	135
	DN100	138
	DN125	140
	DN150	145
	DN200	150



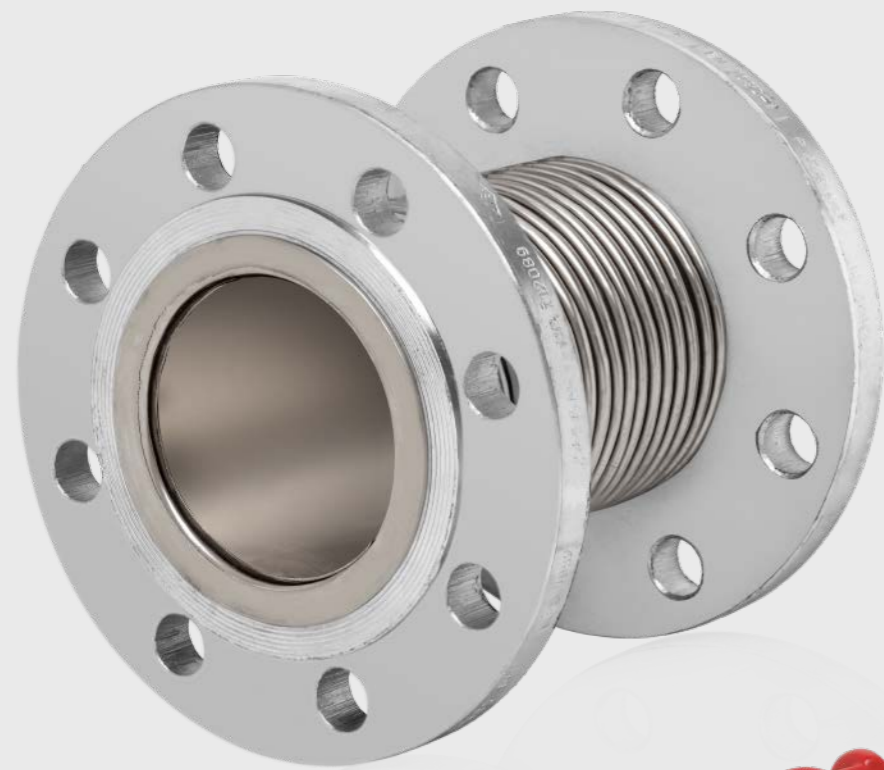

PASLANMAZ GRUBU



PASLANMAZ FLANŞLAR

PN 10 / PN 16 AISI 304L, DÜZ FLANŞ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	7100015	19	DN65	7100065	67
DN20	7100020	23	DN80	7100080	75
DN25	7100025	25	DN100	7100100	93
DN32	7100032	39	DN125	7100125	116
DN40	7100040	44	DN150	7100150	139
DN50	7100050	54	DN200	7100200	209



PN 10 / PN 16 AISI 304L, KÖR FLANŞ

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
DN15	7110015	24	DN65	7110065	102
DN20	7110020	31	DN80	7110080	129
DN25	7110025	36	DN100	7110100	155
DN32	7110032	58	DN125	7110125	222
DN40	7110040	66	DN150	7110150	279
DN50	7110050	80	DN200	7110200	455



PASLANMAZ İÇNELİ VANA

AISİ304		
ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €
1/4"	261008	66
3/8"	261012	66
1/2"	261015	66
3/4"	261020	88
1"	261025	138



PASLANMAZ ŞİBER VANA

ÖLÇÜ	AISİ 304		AISİ 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	SV.015	33	SV.0015	45
3/4"	SV.020	38	SV.0020	53
1"	SV.025	48	SV.0025	71
1¼"	SV.032	65	SV.0032	101
1½"	SV.040	87	SV.0040	133
2"	SV.050	181	SV.0050	189
2½"	SV.065	655	SV.0065	680
3"	SV.080	680	SV.0080	705
4"	SV.100	730	SV.0100	756



KÜRESEL VANALAR



İKİ PARÇALI PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	3320015	15	3330015	21
3/4"	3320020	21	3330020	24
1"	3320025	29	3330025	38
1¼"	3320032	45	3330032	62
1½"	3320040	62	3330040	85
2"	3320050	84	3330050	117
2½"	3320065	179	3330065	284
3"	3320080	264	3330080	381
4"	3320100	441	3330100	573



KÜRESEL VANALAR



İKİ PARÇALI TEPE FLANŞLI PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN15	3400015	112	3401015	140
DN20	3400020	128	3401020	180
DN25	3400025	156	3401025	212
DN32	3400032	233	3401032	303
DN40	3400040	280	3401040	371
DN50	3400050	350	3401050	476
DN65	3400065	459	3401065	664
DN80	3400080	583	3401080	776
DN100	3400100	711	3401100	1.035
DN125	3400125	1.567	3401125	2.035
DN150	3400150	2.033	3401150	2.539
DN200	3400200	3.140	3401200	4.327



ÜÇ PARÇALI PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	3341015	25	3351015	34
3/4"	3341020	32	3351020	43
1"	3341025	45	3351025	58
1¼"	3341032	66	3351032	93
1½"	3341040	82	3351040	118
2"	3341050	131	3351050	181
2½"	3341065	312	3351065	466
3"	3341080	486	3351080	650
4"	3341100	982	3351100	1.347



ÜÇ PARÇALI TEPE FLANŞLI PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	3340015	38	3350015	48
3/4"	3340020	45	3350020	55
1"	3340025	65	3350025	83
1¼"	3340032	87	3350032	107
1½"	3340040	123	3350040	159
2"	3340050	161	3350050	214
2½"	3340065	327	3350065	461
3"	3340080	489	3350080	625
4"	3340100	1.007	3350100	1.368




İKİ PARÇALI TEPE FLANŞLI PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	3310015	25	3311015	39
3/4"	3310020	38	3311020	53
1"	3310025	58	3311025	73
1¼"	3310032	83	3311032	111
1½"	3310040	118	3311040	161
2"	3310050	156	3311050	209
2½"	3310065	332		
3"	3310080	529		



ÜÇ PARÇALI TEPE FLANŞLI PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN15	3360015	110	3370015	138
DN20	3360020	138	3370020	154
DN25	3360025	175	3370025	207
DN32	3360032	247	3370032	331
DN40	3360040	326	3370040	389
DN50	3360050	408	3370050	462
DN65	3360065	541	3370065	650
DN80	3360080	706	3370080	933
DN100	3360100	961	3370100	1.278

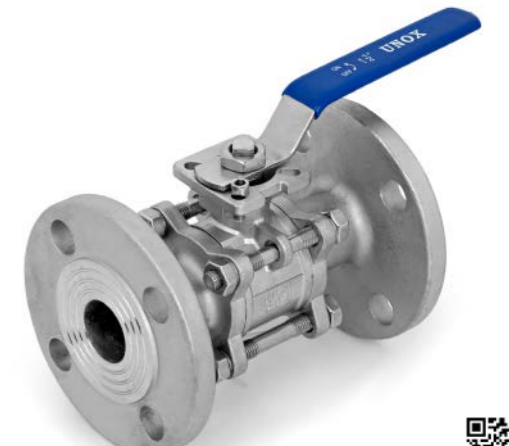

KÜRESEL VANALAR



ÜÇ YOLLU TEPE FLANŞLI L-PORT PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	3380015	54	3381015	68
3/4"	3380020	62	3381020	86
1"	3380025	91	3381025	121
1¼"	3380032	159	3381032	201
1½"	3380040	232	3381040	302
2"	3380050	300	3381050	428
2½"	3380065	630	3381065	705
3"	3380080	1.209	3381080	1.637



ÜÇ YOLLU TEPE FLANŞLI T-PORT PASLANMAZ DIŞLİ KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	3390015	59	3391015	76
3/4"	3390020	83	3391020	101
1"	3390025	106	3391025	133
1¼"	3390032	176	3391032	222
1½"	3390040	252	3391040	332
2"	3390050	327	3391050	471
2½"	3390065	693	3391065	781
3"	3390080	1.310	3391080	1.801



MONOBLOK KÜRESEL VANA

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN15	3410015	117	3411015	135
DN20	3410020	135	3411020	173
DN25	3410025	184	3411025	219
DN32	3410032	205	3411032	256
DN40	3410040	254	3411040	282
DN50	3410050	336	3411050	387
DN65	3410065	443	3411065	588
DN80	3410080	585	3411080	746
DN100	3410100	762	3411100	1.037
DN125	3410125	1.661	3411125	2.076
DN150	3410150	2.404	3411150	2.841



ÇEKVALF/PİSLİK TUTUCU

ÇALPARA TİP ÇEKVALF

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	2390015	16	2400015	21
3/4"	2390020	23	2400020	31
1"	2390025	27	2400025	37
1¼"	2390032	46	2400032	63
1½"	2390040	53	2400040	75
2"	2390050	70	2400050	100
2½"	2390065	169	2400065	256
3"	2390080	289	2400080	390
4"	2390100	695	2400100	804



PASLANMAZ PİSLİK TUTUCU

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
1/2"	2480015	12	2490015	16
3/4"	2480020	21	2490020	27
1"	2480025	23	2490025	33
1¼"	2480032	34	2490032	44
1½"	2480040	43	2490040	56
2"	2480050	70	2490050	91
2½"	2480065	174	2490065	-
3"	2480080	261	2490080	-
4"	2480100	513	2490100	-



PASLANMAZ Y-TİPİ PİSLİK TUTUCU - FLANŞLI ANSI CLASS 150

ÖLÇÜ	AISI 304		AISI 316	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN15	2500015	142	2501015	208
DN20	2500020	153	2501020	214
DN25	2500025	173	2501025	221
DN32	2500032	207	2501032	258
DN40	2500040	287	2501040	326
DN50	2500050	303	2501050	372
DN65	2500065	462	2501065	582
DN80	2500080	555	2501080	726
DN100	2500100	695	2501100	900
DN125	2500125	1.056	2501125	1.278
DN150	2500150	1.166	2501150	1.664
DN200	2500200	2.285	2501200	3.264



WAFER TİP ÇEKVALF

ÖLÇÜ	2382	2384	2385
	ST-37/304	304/304	316/316
	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
DN25	45		
DN32	49		
DN40	53	107	141
DN50	56	114	149
DN65	69	141	214
DN80	78	151	232
DN100	105	189	265
DN125	153	291	406
DN150	215	311	495
DN200	334	580	857
DN250	622	920	1.290
DN300	892	1.404	1.957




Conta : EPDM
Max.Sıcaklık : 130 °C



DİSKO ÇEKVALF

ÖLÇÜ	PASLANMAZ DİSKO ÇEKVALF		PİRİNÇ DİSKO ÇEKVALF		SFERO DİSKO ÇEKVALF	
	MODEL	FİYAT €	FİYAT €	MODEL	FİYAT €	FİYAT €
DN15	2371015	22	33	2370015	40	
DN20	2371020	34	42	2370020	43	
DN25	2371025	36	44	2370025	52	
DN32	2371032	46	61	2370032	77	
DN40	2371040	55	71	2370040	84	2373040 38
DN50	2371050	65	94	2370050	112	2373050 47
DN65	2371065	127	153	2370065	152	2373065 69
DN80	2371080	169	207	2370080	191	2373080 82
DN100	2371100	207	273	2370100	267	2373100 110
DN125	2371125	268	452			2373125 207
DN150	2371150	363	555			2373150 258
DN200	2371200	750	1.015			2373200 333



DUAL ÇEKVALF

ÖLÇÜ	NİKEL KLAPE		AISI 316 KLAPE	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN40	2300040	48		
DN50	2300050	61	2310050	51
DN65	2300065	69	2310065	66
DN80	2300080	88	2310080	92
DN100	2300100	93	2310100	122
DN125	2300125	116	2310125	160
DN150	2300150	147	2310150	222
DN200	2300200	183	2310200	402
DN250	2300250	328	2310250	680
DN300	2300300	394	2310300	983
DN350	2300350	652		
DN400	2300400	996		



ESNEK METAL HORTUMLAR

ESNEK METAL HORTUMLAR



Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
FITTINGS : ST37 Karbon Çelik



ÖRGÜLÜ HORTUM ÖLÇÜ	KOD	€ METRE	NİPEL FİYAT €	RAKOR FİYAT €	SABİT FLANŞ FİYAT €	DÖNER FLANŞ FİYAT €	MAX. ÇAL. BASINCI BAR
1/2"	2810015	10,1	4,1	6	14,7	23	80
3/4"	2810020	16,3	4,8	8,6	15,9	24,5	70
1"	2810025	23,7	13,4	16,7	20,2	30	64
1 1/4"	2810032	33,5	18,7	19,8	30,8	40,9	40
1 1/2"	2810040	45,2	25,3	27,7	37,8	48,7	30
2"	2810050	53,8	52,6	54,5	55	63,6	28
2 1/2"	2810065	77,2			58,5	64,8	24
3"	2810080	83			60,5	78,4	18
4"	2810100	113,5			66,6	90,8	16

KOMPANSATÖRLER



METAL KÖRÜKLÜ LİMİT ROTLU FLANŞLI KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	30 MM LAYNERLİ	30 MM LAYNERSİZ
	MODEL UKM30LR	MODEL UKM30
DN25	114	147
DN32	135	174
DN40	147	189
DN50	177	228
DN65	191	246
DN80	216	278
DN100	235	303
DN125	272	351
DN150	312	402
DN200	465	599
DN250	701	903



Körük : Paslanmaz Çelik AISI 304
Flanş : ST37.2 Karbon Çelik
Limit Rotlar : ST37.2 Karbon Çelik

Layner : Paslanmaz Çelik AISI 304
Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C

KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	MODEL UKK-30	MODEL UKK-35
	DN25	30
DN32	30	92
DN40	30	96
DN50	38	107
DN65	47	127
DN80	56	142
DN100	69	190
DN125	97	284
DN150	124	348
DN200	183	508
DN250	256	692
DN300	313	1.139



Conta : EPDM
Max. Çalışma Basıncı : 10 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Flanş Basınç Sınıfı : PN 10 / 16
UKK 30 Döküm Flanşlı, UKK 35 Çelik Flanşlı
UKK 40 Dişli Bağlantılıdır.

KOMPANSATÖRLER



AISI304 PASLANMAZ FLANŞLI KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	MODEL UKK-45
	DN25
DN32	240
DN40	280
DN50	346
DN65	426
DN80	506
DN100	559
DN125	679
DN150	826
DN200	1.145
DN250	1.465
DN300	1.865



DIŞLI KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	MODEL UKK-40
	1"
1¼"	25
1½"	31
2"	41



METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	30 MM LAYNERLİ	60 MM LAYNERLİ
	MODEL UKM30DFL	MODEL UKM60DFL
DN25	85	106
DN32	100	125
DN40	106	127
DN50	112	131
DN65	124	148
DN80	146	173
DN100	177	192
DN125	214	236
DN150	272	299
DN200	432	501
DN250	736	836



Körük : Paslanmaz Çelik AISI 304
Flanş : ST37.2 Karbon Çelik
Layner : Paslanmaz Çelik AISI 304

Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C

METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

ÖLÇÜ	30 MM LAYNERSİZ	60 MM LAYNERSİZ
	MODEL UKM30DF	MODEL UKM60DF
DN25	71	88
DN32	83	104
DN40	96	115
DN50	101	119
DN65	120	135
DN80	140	156
DN100	162	170
DN125	196	208
DN150	251	270
DN200	386	412
DN250	649	720



Körük : Paslanmaz Çelik AISI 304
Flanş : ST37.2 Karbon Çelik

Max. Çalışma Basıncı : 16 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C

DIŞTAN BASINÇLI FLANŞLI KOMPANSATÖR



Malzeme : Paslanmaz
Max. Sıcaklık : -196 / +600 °C
Bağlantı : Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN16

ÖLÇÜ	30 mm Genleşmeli (-20, +10)		60 mm Genleşmeli (-40, +20)		90 mm Genleşmeli (-70, +20)	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UDBK-F0025	196	UDBK-F1025	210	UDBK-F2025	225
DN32	UDBK-F0032	213	UDBK-F1032	227	UDBK-F2032	243
DN40	UDBK-F0040	227	UDBK-F1040	241	UDBK-F2040	257
DN50	UDBK-F0050	250	UDBK-F1050	288	UDBK-F2050	308
DN65	UDBK-F0065	306	UDBK-F1065	329	UDBK-F2065	353
DN80	UDBK-F0080	366	UDBK-F1080	421	UDBK-F2080	453
DN100	UDBK-F0100	443	UDBK-F1100	480	UDBK-F2100	521
DN125	UDBK-F0125	610	UDBK-F1125	658	UDBK-F2125	709
DN150	UDBK-F0150	752	UDBK-F1150	815	UDBK-F2150	877
DN200	UDBK-F0200	1.058	UDBK-F1200	1.173	UDBK-F2200	1.232
DN250	UDBK-F0250	1.503	UDBK-F1250	1.691	UDBK-F2250	1.769

DIŐTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER

DIŐTAN BASINÇLI KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖR



Malzeme : Paslanmaz
Max. Sıcaklık: -196 / +600 °C
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Basınç Sınıfı: PN16

ÖLÇÜ	30 mm Genleşmeli (-20, +10)		60 mm Genleşmeli (-40, +20)		90 mm Genleşmeli (-70, +20)	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UDBK-K0025	145	UDBK-K1025	158	UDBK-K2025	172
DN32	UDBK-K0032	147	UDBK-K1032	160	UDBK-K2032	175
DN40	UDBK-K0040	158	UDBK-K1040	172	UDBK-K2040	187
DN50	UDBK-K0050	185	UDBK-K1050	204	UDBK-K2050	223
DN65	UDBK-K0065	205	UDBK-K1065	228	UDBK-K2065	251
DN80	UDBK-K0080	249	UDBK-K1080	279	UDBK-K2080	318
DN100	UDBK-K0100	311	UDBK-K1100	345	UDBK-K2100	386
DN125	UDBK-K0125	372	UDBK-K1125	441	UDBK-K2125	488
DN150	UDBK-K0150	519	UDBK-K1150	580	UDBK-K2150	642
DN200	UDBK-K0200	726	UDBK-K1200	836	UDBK-K2200	879
DN250	UDBK-K0250	976	UDBK-K1250	1.151	UDBK-K2250	1.214

DEPREM KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI FLANŐLI DEPREM KOMPANSATÖRLERİ



X Yönlünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönlünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Z Yönlünde: 100 mm (-50/+50 mm)

X Yönlünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönlünde: 200 mm (-100/+100 mm)
Z Yönlünde: 200 mm (-100/+100 mm)

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UKMF-0025	291	UKMF-1025	308
DN32	UKMF-0032	312	UKMF-1032	331
DN40	UKMF-0040	348	UKMF-1040	397
DN50	UKMF-0050	434	UKMF-1050	441
DN65	UKMF-0065	474	UKMF-1065	504
DN80	UKMF-0080	558	UKMF-1080	593
DN100	UKMF-0100	743	UKMF-1100	790
DN125	UKMF-0125	957	UKMF-1125	985
DN150	UKMF-0150	1.215	UKMF-1150	1.249
DN200	UKMF-0200	1.977	UKMF-1200	2.025
DN250	UKMF-0250	2.641	UKMF-1250	2.705

X Yönlünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönlünde: 300 mm (-150/+150 mm)
Z Yönlünde: 300 mm (-150/+150 mm)

X Yönlünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönlünde: 400 mm (-200/+200 mm)
Z Yönlünde: 400 mm (-200/+200 mm)

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UKMF-2025	314	UKMF-3025	333
DN32	UKMF-2032	351	UKMF-3032	371
DN40	UKMF-2040	405	UKMF-3040	426
DN50	UKMF-2050	468	UKMF-3050	496
DN65	UKMF-2065	516	UKMF-3065	530
DN80	UKMF-2080	611	UKMF-3080	632
DN100	UKMF-2100	815	UKMF-3100	842
DN125	UKMF-2125	1.022	UKMF-3125	1.076
DN150	UKMF-2150	1.299	UKMF-3150	1.365
DN200	UKMF-2200	2.150	UKMF-3200	2.234
DN250	UKMF-2250	2.873	UKMF-3250	2.983

DEPREM KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI KAYNAK BOYUNLU DEPREM KOMPANSATÖRLERİ



X Yönünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Z Yönünde: 100 mm (-50/+50 mm)

X Yönünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönünde: 200 mm (-100/+100 mm)
Z Yönünde: 200 mm (-100/+100 mm)

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UKMK-0025	232	UKMK-1025	253
DN32	UKMK-0032	250	UKMK-1032	278
DN40	UKMK-0040	276	UKMK-1040	292
DN50	UKMK-0050	314	UKMK-1050	368
DN65	UKMK-0065	370	UKMK-1065	396
DN80	UKMK-0080	449	UKMK-1080	460
DN100	UKMK-0100	583	UKMK-1100	599
DN125	UKMK-0125	748	UKMK-1125	772
DN150	UKMK-0150	949	UKMK-1150	1.015
DN200	UKMK-0200	1.551	UKMK-1200	1.655
DN250	UKMK-0250	1.996	UKMK-1250	2.067


X Yönünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönünde: 300 mm (-150/+150 mm)
Z Yönünde: 300 mm (-150/+150 mm)

X Yönünde: 100 mm (-50/+50 mm)
Y Yönünde: 400 mm (-200/+200 mm)
Z Yönünde: 400 mm (-200/+200 mm)

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UKMK-2025	269	UKMK-3025	274
DN32	UKMK-2032	296	UKMK-3032	301
DN40	UKMK-2040	310	UKMK-3040	316
DN50	UKMK-2050	375	UKMK-3050	399
DN65	UKMK-2065	424	UKMK-3065	436
DN80	UKMK-2080	495	UKMK-3080	513
DN100	UKMK-2100	646	UKMK-3100	672
DN125	UKMK-2125	809	UKMK-3125	857
DN150	UKMK-2150	1.065	UKMK-3150	1.131
DN200	UKMK-2200	1.778	UKMK-3200	1.859
DN250	UKMK-2250	2.231	UKMK-3250	2.343

DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

LİMİT ROTLU FLANŞLI DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

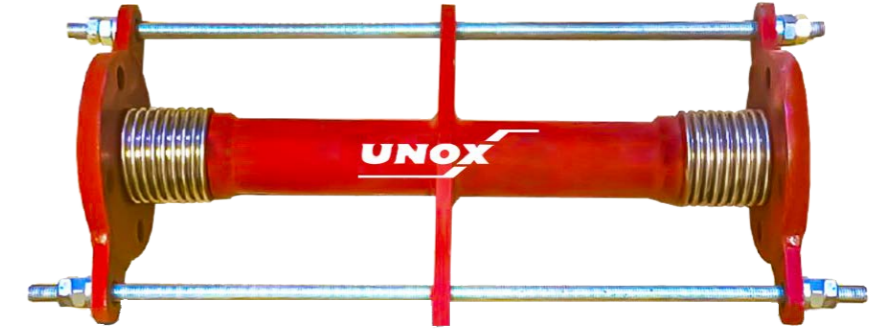

Yanal ±25mm

Yanal ±50mm

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UDKF-0025	192	UDKF-1025	195
DN32	UDKF-0032	201	UDKF-1032	205
DN40	UDKF-0040	208	UDKF-1040	213
DN50	UDKF-0050	281	UDKF-1050	287
DN65	UDKF-0065	306	UDKF-1065	313
DN80	UDKF-0080	367	UDKF-1080	376
DN100	UDKF-0100	405	UDKF-1100	416
DN125	UDKF-0125	544	UDKF-1125	577
DN150	UDKF-0150	677	UDKF-1150	719
DN200	UDKF-0200	1.158	UDKF-1200	1.236
DN250	UDKF-0250	1.730	UDKF-1250	1.838


Yanal ±75mm

Yanal ±100mm

ÖLÇÜ	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UDKF-2025	199	UDKF-3025	199
DN32	UDKF-2032	209	UDKF-3032	209
DN40	UDKF-2040	217	UDKF-3040	217
DN50	UDKF-2050	293	UDKF-3050	293
DN65	UDKF-2065	320	UDKF-3065	320
DN80	UDKF-2080	385	UDKF-3080	385
DN100	UDKF-2100	427	UDKF-3100	427
DN125	UDKF-2125	592	UDKF-3125	592
DN150	UDKF-2150	737	UDKF-3150	737
DN200	UDKF-2200	1.271	UDKF-3200	1.271
DN250	UDKF-2250	1.900	UDKF-3250	1.900

DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

LİMİT ROTLU KAYNAK BOYUNLU-YİVLİ DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

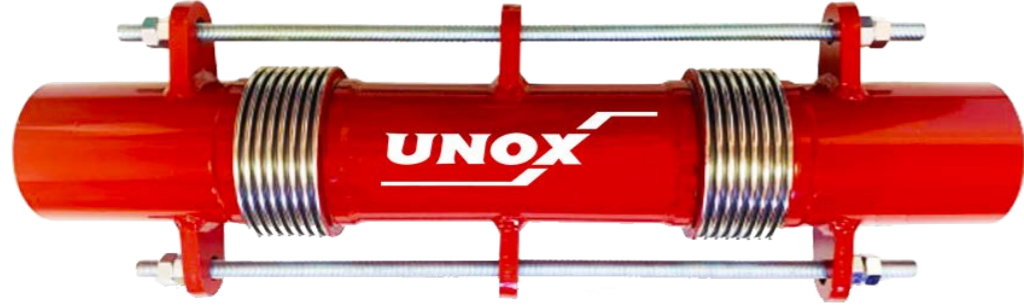

ÖLÇÜ	Yanal ±25mm		Yanal ±50mm	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UDKK-0025	185	UDKK-1025	188
DN32	UDKK-0032	192	UDKK-1032	196
DN40	UDKK-0040	199	UDKK-1040	203
DN50	UDKK-0050	224	UDKK-1050	229
DN65	UDKK-0065	236	UDKK-1065	241
DN80	UDKK-0080	292	UDKK-1080	299
DN100	UDKK-0100	340	UDKK-1100	348
DN125	UDKK-0125	426	UDKK-1125	454
DN150	UDKK-0150	518	UDKK-1150	554
DN200	UDKK-0200	808	UDKK-1200	867
DN250	UDKK-0250	1.065	UDKK-1250	1.153

ÖLÇÜ	Yanal ±75mm		Yanal ±100mm	
	MODEL	FİYAT €	MODEL	FİYAT €
DN25	UDKK-2025	192	UDKK-3025	195
DN32	UDKK-2032	201	UDKK-3032	205
DN40	UDKK-2040	208	UDKK-3040	212
DN50	UDKK-2050	234	UDKK-3050	239
DN65	UDKK-2065	247	UDKK-3065	252
DN80	UDKK-2080	307	UDKK-3080	314
DN100	UDKK-2100	358	UDKK-3100	368
DN125	UDKK-2125	466	UDKK-3125	480
DN150	UDKK-2150	569	UDKK-3150	588
DN200	UDKK-2200	898	UDKK-3200	931
DN250	UDKK-2250	1.199	UDKK-3250	1.235



FANTINI COSMI

FANTINI COSMI

VAKUMOSTAT

MODEL	BAR	FİYAT €
B 12 AN	0.82 - 0 BAR	208



PROSESTAT

MODEL	BAR	FİYAT €
B 12 BN	0.20 - 2 BAR	156
B 12 CN	0.20 - 8 BAR	111
B 12 DN	5 - 16 BAR	117
B 12 EN	8 - 28 BAR	143
B 12 FN	12 - 50 BAR	169
B 12 GN	25 - 150 BAR	182
B 12 HN	60 - 300 BAR	195
B 13 CN	1 - 10 BAR	143
B 01 A	0.7 - 3 BAR	52
B 01 B	2 - 5.5 BAR	52
B 01 C	3 - 7 BAR	52
B 01 D	4 - 15 BAR	52



DRUCK ŞALTER

MODEL	BAR	FİYAT €
B 70 A	0.5 - 7 BAR	72



FANTINI COSMI

SEVİYE ŞALTERİ

MODEL	FİYAT €
A 95 A (3 m kablolu)	65
A 95 B (10 m kablolu)	85

Ayarlanabilir Mesafe : 750 mm
Uygun Sıvı Yoğunluğu : 0.65 - 1.50 gr / cm²
Kablo Çapı : 10 mm
Enerji : 250 V AC - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +60 °C
Koruma Sınıfı : IP67



SEVİYE ŞALTERİ

MODEL	FİYAT €
A 70 (Açık - Kapalı Depolar)	98



DUVAR HİGROSTATI

MODEL	FİYAT €
L 24 EM 2 DİJİTAL	221
LS 160 A SENSÖR	481



ODA HİGROSTATI

MODEL	FİYAT €
D 40	221



ELEKTRONİK KONTAKT KUTUSU

MODEL	FİYAT €
A 03 M (Otomatik)	169
A 04 M (Manuel)	195

Çalışma Sıcaklığı : -10 / +50 °C
Koruma Sınıfı : IP20
Enerji : 230 V



SEVİYE FARKI ELEKTROTLARIN UZUNLUĞUYLA AYARLANMIŞTIR.

SEVİYE ELEKTRODU

MODEL	FİYAT €
EA 18	52
EA 20	104
EA 21	117

EA18
Prob Tutucu : Paslanmaz AISI 303
Max. Çalışma Basıncı : 10 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C
Bağlantı : 3/8" Nipel
Prob Tutucu : Paslanmaz AISI 303

EA20
Max. Çalışma Basıncı : 35 BAR
Max. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Bağlantı : 3/8" Nipel

EA21
Prob Tutucu : Paslanmaz AISI 316 PVC Kaplama 6 m Kablo Dirinçli Prob
Max. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C



TERMOSTATLAR

MODEL		FİYAT €
C 16	10-30°C ON-OFF HASSASİYET 1°C IP20	33
C 16 IL	10-30°C IŞIKLI ON-OFF HASSASİYET 1°C IP20	52
C 60	6-30°C HASSASİYET 0.5°C IP20	85
C 61	6-30°C HASSASİYET 0.5°C 3 HIZLI 2 KONUMLU FAN COİL IP 20	98
CH 110	2-40°C ISITMA DİF 2 - 40°C SOĞUTMA DİF 0.7°C DİJİTAL	104



KAZAN TAĞDIYE CİHAZI



TSEK 2270 STANDARDINA UYGUNDUR

MODEL	FİYAT €
A-1	880
A-2	955
A-2F	1040

Gövde : GGG40.3 SFERO Döküm
Şamandıra : Paslanmaz Çelik AISI 316
Mil : Paslanmaz Çelik AISI 316
Körük : Paslanmaz Çelik AISI 316
Bağlantı : A-1 / A-2 1 BSPTB Dişli A-2F DN25 Flanşlı
Basınç : PN16



GENEL SATIŞ ŞARTLARI

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2-Genel fiyat listemizdeki USD ve EURO bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4-Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devam niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5-Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6-Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 7-Yetkili bayilerimizden satın almış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 8-Sevkiyatı yapılmış ürünlerimiz sonradan firmamıza iade edilmesi için kutuların orijinal paketlerin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 9-Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 10-Özel projeler için sipariş verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınmaz, iade edilemez ve değiştiremez.
- 11-İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 7 gündür.
- 12-Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir.
- 13-Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 14-Ürünlerin teslim yeri firmamız Kocaeli merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 15-Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 16-Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamıza teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmesiyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 17-Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 18-Firmamız haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkın saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE GARANTİ GENEL ŞARTLARI

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garantisi altındadır.

- 1-Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2-Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcıyı ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 3-Ürünün arızasının garanti kapsamına girip girmediği yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilemez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1-Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2-Faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3-Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4-Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5-Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpımlar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6-Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7-Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar





Üretim Merkezi: Gebze Plastikçiler OSB
Cumhuriyet Cad. No: 67 Gebze/Kocaeli, Türkiye
Tel: 0262 502 11 48
Fax: 0262 502 11 52
E-mail: info@unox.com.tr

TEK PA
DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.



Export:
Gsm: +90 501 334 53 36
E-mail: export@unox.com.tr