


Termodinamik Kondenstop

Thermodynamic Steam Trap

Dişli - Flanşlı
Screwed - Flanged

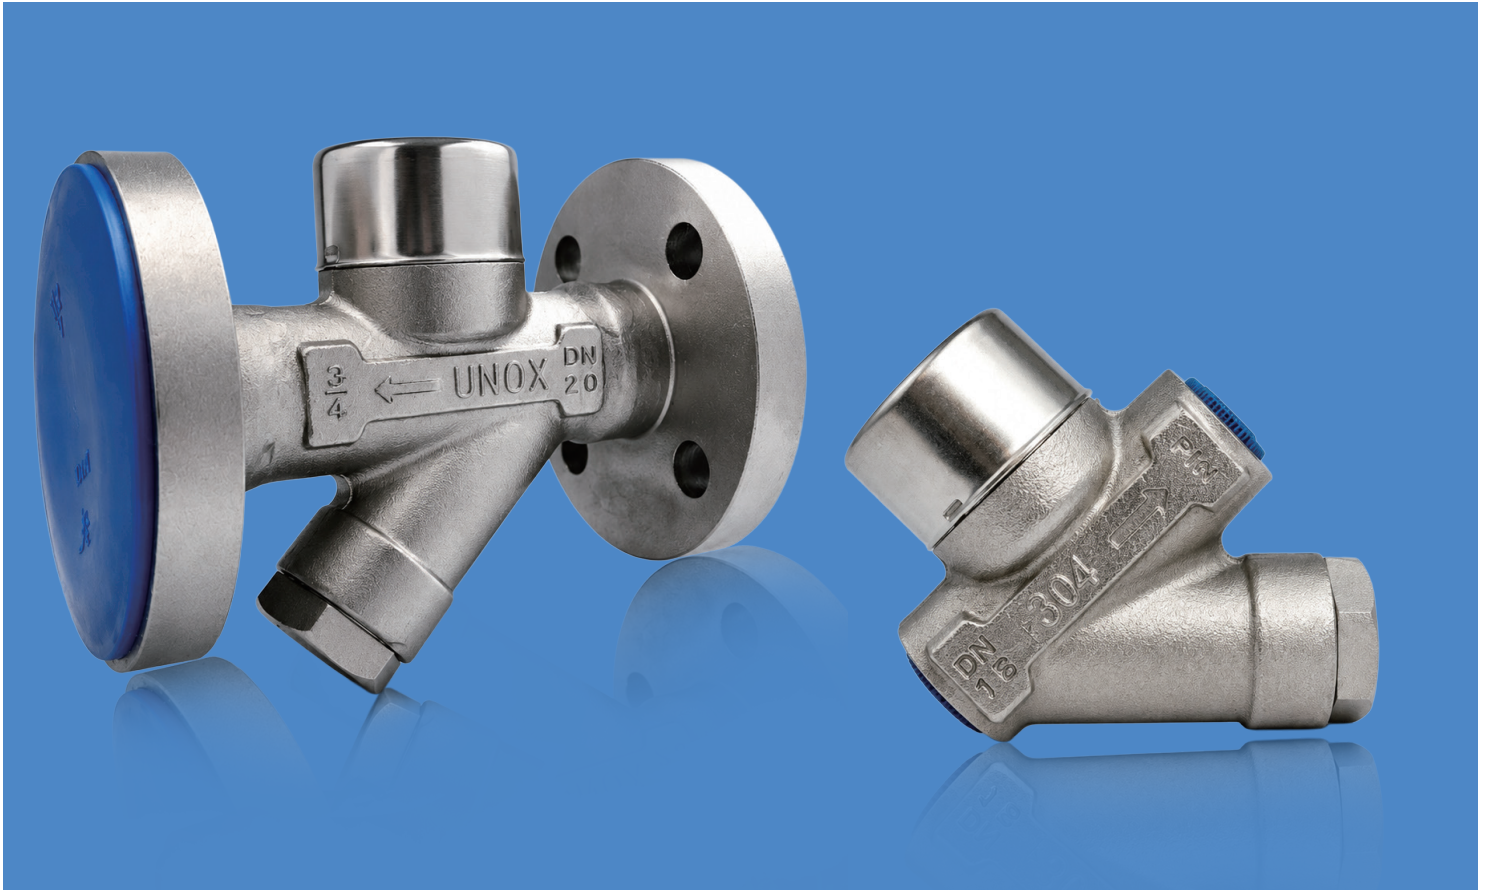

UKT77D Termodinamik Kondenstop

1/2"-1" Dişli | Karbon Çeliği / Paslanmaz Çelik | Maksimum Kondens Tahliye Kapasitesi: 600 kg/s



Gövde Malzemesi

Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik

Özellikler ve Bağlantı

1/2"-1" Dişli, BSP / BSPT / NPT

1/2"-1" | Kaynaklı | SW / BW

Teknik Parametreler

Vana Tasarımı: PN40

PMO: Doymuş Buhar Koşullarında Maksimum Çalışma Basıncı: 35 barg

*TMO: Maksimum Çalışma Sıcaklığı 400°C

*PMX: Maksimum Diferansiyel Çalışma Basıncı: 35 barg

Malzeme Listesi

Gövde	ASTM A105/A182 F304
Kapak	A276 420
Kapak Contası	Bakır Alaşımı
Termal Kapak	A240 304
Sızdırmazlık Yuvası	A276 440C
Vana Bloğu	A276 440C
Yatak Contası	Grafit + SS304

Teknik Standartlar

Tasarım Standardı: EN 26704

Bağlantı Standardı: EN 26554

Test Standardı: EN 26948


Montaj Pozisyonu

Yatay Bağlantı: Soldan Sağa


Yatay Bağlantı: Sağdan Sola

Dikey Bağlantı: Yukarıdan Aşağıya

Tahliye Diyagramı

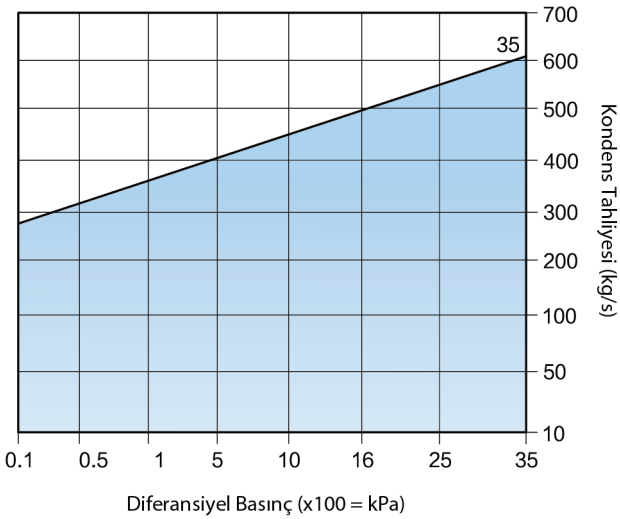

CS19 1/2"-1" A105-SS304

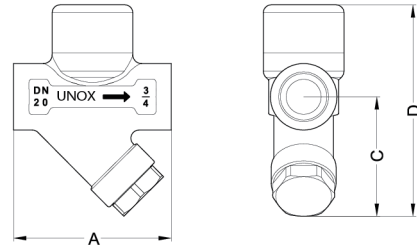

Boyutlar

DN	A	C	D
15	80	67	118
20	90	69	122
25	90	71	124

UKT77D Thermodynamic Steam Trap

1/2"-1" Screwed | Forging Carbon Steel, Stainless Steel | Maximum Displacement 600kg/h



Body Material

Forged Carbon Steel, Stainless Steel

Specification and Connection

1/2"-1" Screwed BSP,BSPT,NPT
1/2"-1" Weld SW,BW

Technical Parameters

Valve design: PN40
PMO Maximum working pressure under saturated steam: 35bar g
*TMO Maximum working temperature: 400kg
*PMX Maximum working pressure differential: 35bar g

Material list

Body	ASTM A105/A182 F304
Bonnet	A276 420
Cover gasket	Copper alloy
Thermal cover	A240 304
Seat	A276 440C
Valve block	A276 440C
Seat gasket	Graphite+SS304


Technical Standards

Design standard: EN 26704
Connection standard: EN 26554
Test standard: EN 26948


Installation Position

Horizontal connection : from left to right
Horizontal connection : from right to left
Vertical connection : from top to bottom

Displacement Diagram

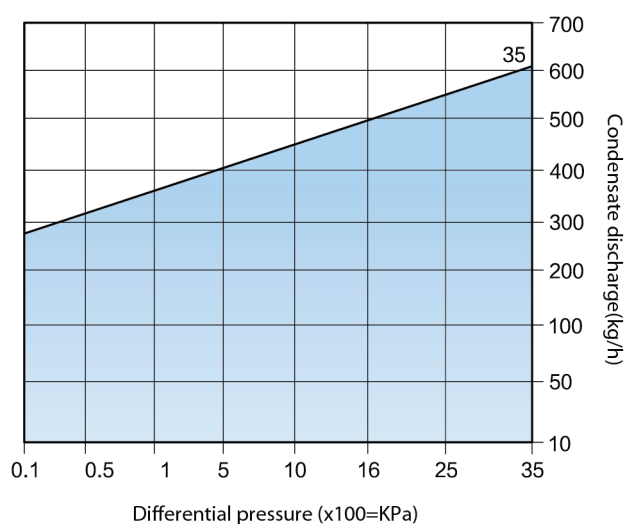

CS19 1/2"-1" A105-SS304

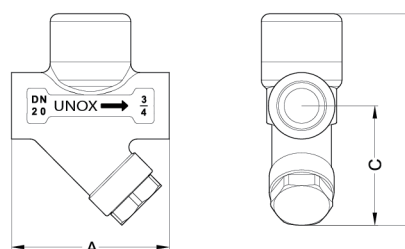

Dimensions

DN	A	C	D
15	80	67	118
20	90	69	122
25	90	71	124

UKT77F Termodinamik Kondenstop

DN15–DN25 Flanşlı | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Maksimum Kondens Tahliye Kapasitesi: 600 kg/s



Gövde Malzemesi

Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler ve Bağlantı

DN15-DN25 Flanşlı PN16/PN40

DN15-DN25 Flanşlı ANSI 150

Teknik Parametreler

Vana Tasarımı: PN40

PMO – Doymuş Buharda Maksimum Çalışma Basıncı: 35 barg

TMO – Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 400°C

PMX – Maksimum Çalışma Basıncı Farkı: 35 barg

Malzeme Listesi

Gövde	ASTM A105/A182 F304
Kapak	A276 420
Kapak Contası	Bakır Alaşımı
Termal Kapak	A240 304
Sızdırmazlık Yuvası	A276 440C
Vana Bloğu	A276 440C
Yatak Contası	Grafit + SS304

Teknik Standartlar

Tasarım Standardı: EN 26704

Bağlantı Standardı: EN 26554

Test Standardı: EN 26948


Montaj Pozisyonu

Yatay Bağlantı: Soldan Sağa Doğru


Yatay Bağlantı: Sağdan Sola Doğru

Dikey Bağlantı: Yukarıdan Aşağıya Doğru

Tahliye Diyagramı

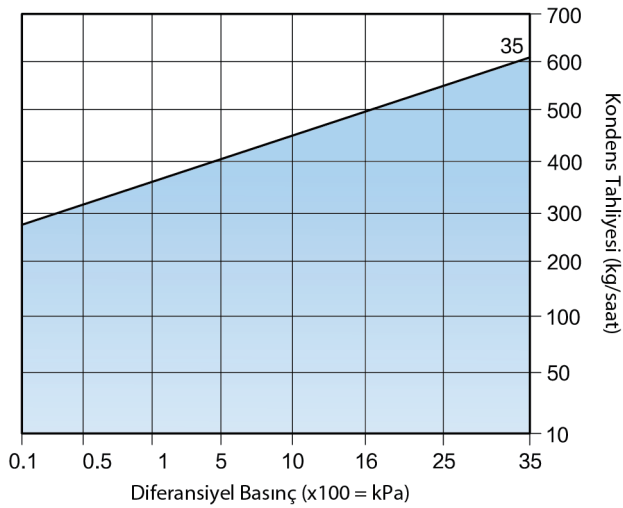

CS49 DN15-DN25 A105-SS304

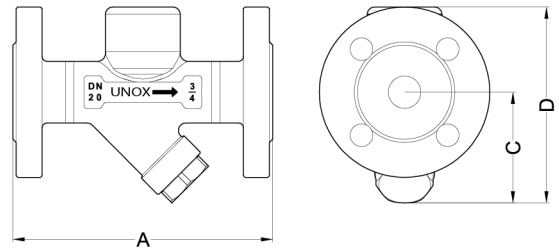

Boyutlar

DN	A	C	D
15	150	67	118
20	150	69	122
25	160	71	124

UKT77F Termodinamik Kondenstop

DN15–DN25 Flanşlı | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik

Maksimum Kondens Tahliye Kapasitesi: 600 kg/s



Gövde Malzemesi

Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler ve Bağlantı

DN15-DN25 Flanşlı PN16/PN40

DN15-DN25 Flanşlı ANSI 150

Teknik Parametreler

Vana Tasarımı: PN40

PMO – Doymuş Buharda Maksimum Çalışma Basıncı: 35 barg

TMO – Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 400°C

PMX – Maksimum Çalışma Basıncı Farkı: 35 barg

Malzeme Listesi

Gövde	ASTM A105/A182 F304
Kapak	A276 420
Kapak Contası	Bakır Alaşımı
Termal Kapak	A240 304
Sızdırmazlık Yuvası	A276 440C
Vana Bloğu	A276 440C
Yatak Contası	Grafit + SS304

Teknik Standartlar

Tasarım Standardı: EN 26704

Bağlantı Standardı: EN 26554

Test Standardı: EN 26948


Montaj Pozisyonu

Yatay Bağlantı: Soldan Sağa Doğru


Yatay Bağlantı: Sağdan Sola Doğru

Dikey Bağlantı: Yukarıdan Aşağıya Doğru

Tahliye Diyagramı

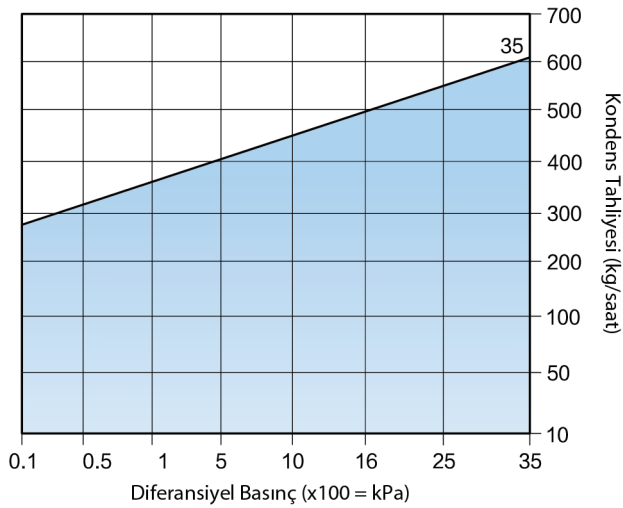

CS49 DN15-DN25 A105-SS304

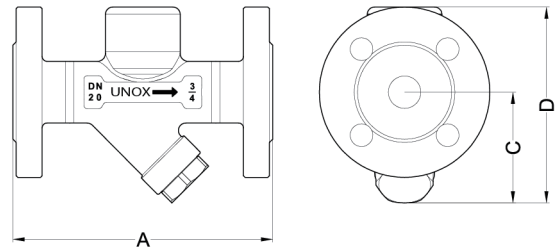

Boyutlar

DN	A	C	D
15	150	67	118
20	150	69	122
25	160	71	124